



SANDE S.A.



SERIE PULLLOCK

TECLE MANUAL PALANCA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ganchos automáticos estándar.
- Guía de cadena integrada en el marco para el deslizamiento preciso de la cadena sobre la tuerca de carga.
- Palanca con empuñadura de goma.
- Freno de carga resistente a la corrosión y discos de fricción.
- Operación fácil y poco esfuerzo en la palanca.



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Largo cadena (m)
0.75	YP-0.75-1.5	1	1.5
1.5	YP-1.5-1.5	1	1.5
3	YP-3.0-1.5	1	1.5
6	YP-6.0-1.5	2	1.5



Gancho con cierre automático

MEDIDAS MODELO PULLLOCK

Modelo	YP-0.75-1.5	YP-1.5-1.5	YP-3.0-1.5	YP-6.0-1.5
A, mm	148	176	195	195
B, mm	88	102	109	109
C, mm	135	162	211	254
D, mm	29	34	44	60
H min, mm	360	430	540	770
K, mm	29	34	44	60
L, mm	290	420	420	420




LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS McKINNON CORPORATION





SANDE S.A.

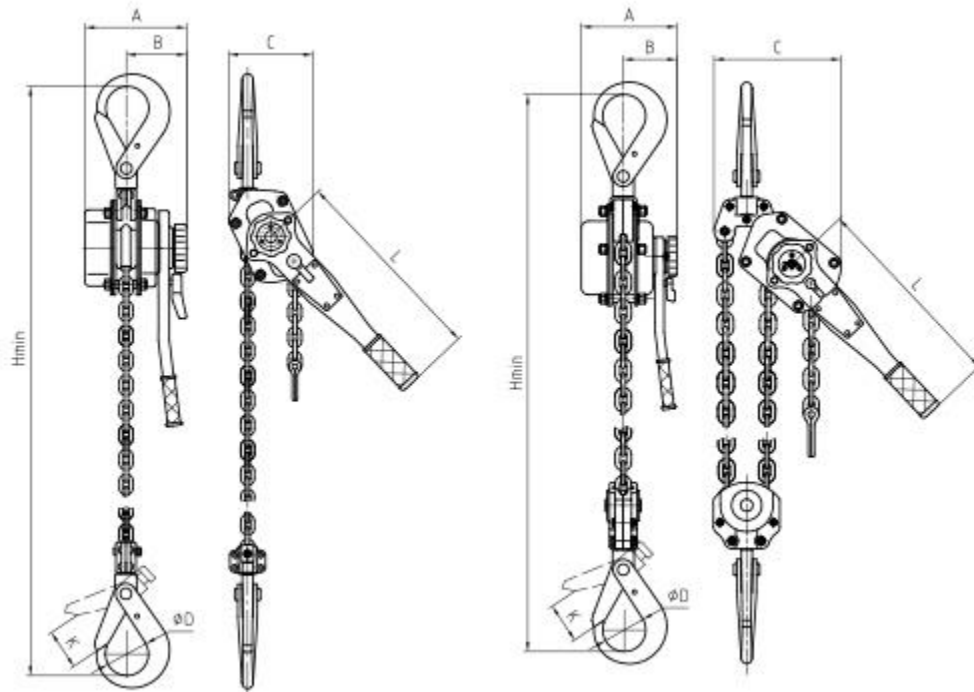

PULLOCK 0.75 – 6.0



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

