SANDE S.A.

www.sande.cl

600 600 0900

MANDRINADORA PORTATIL 50-300MM

SERIE STERK STK50-300

Mandrinadora Portatil es una máquina perforadora de línea liviana y portátil, se puede adaptar a una variedad de necesidades de procesamiento complejas de espacio estrecho y gran altitud. Combina nuestros más de 15 años de experiencia en el servicio de ingeniería del sitio, el concepto de diseño industrial avanzado y la capacidad de perforación en campo.

Sistema de caja de cambios

Unidad de accionamiento de rotación integrada y unidad de alimentación automática juntas de forma creativa, solo 9,5 KG, más portátil, velocidad continua rango de regulación de 0 a 0,5 mm, logre fácilmente el intercambio hacia adelante y hacia atrás.

Conjunto fácil

Kit de montaje de 3 patas equipado con Up, que se puede ajustar a diferentes ángulos, para cumplir con diferentes agujeros

Herramientas de medición

Equipado con herramienta de medición de corte de perforación y regla de medición de diámetro.

SANDE S.A.

Escalabilidad superior optional a estra precio , no incluido

 Una barra de mandrinar más pequeña opcional para un diámetro de mandrinado de chieve Ø 38 300 mm

 Cabezal frontal opcional, para lograr el procesamiento frontal de tuberías y bridas.

 Soldadora de perforación opcional utilizada para el sistema integrado de soldadura y perforación en línea.

Aplicación

Esta máquina con una potente capacidad de mecanizado que sirve ampliamente para muchos campos, reparando agujeros en equipos de construcción pesados, como grúas, excavadoras, excavadoras, tractores, agujeros traseros, etc.

Capacidades

Boring Dia	55-300mm
Boring Stroke	280 mm
Feed Rate	0-0.5mm/rev
Drive Power Unit	1800W, 230V/110V,50/60Hz
Bar rpm	0-49/0-98
Boring Bar	Ø50*1828mm
Shipping Weight	98KG

SANDE S.A.

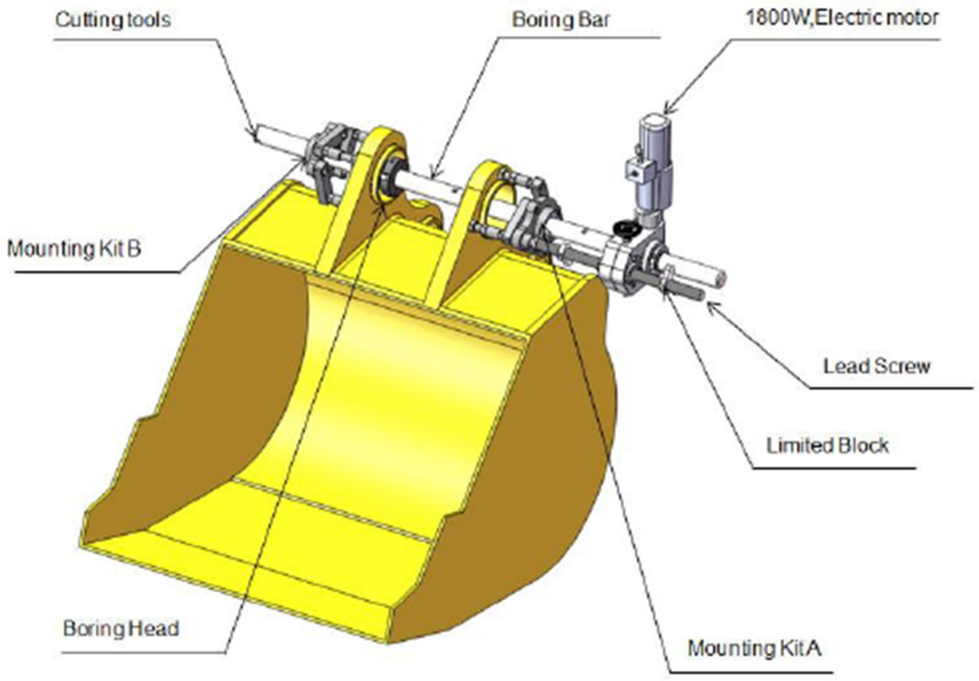

Caja de cambios de accionamiento

- Avance mecánico, velocidad de avance: 0 0,5 mm/rev
- Se puede montar en cualquier lugar de la barra

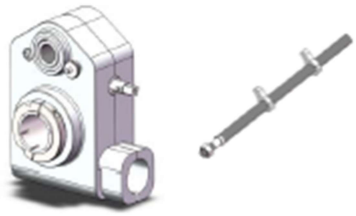

Tornillo de avance

- Avance de 280 mm

Barra

- Todas las barras están hechas de acero cromado 42CrMo.
- Orificio de herramientas espaciado cada 200 mm

Barra : Ø50*1828mm

SANDE S.A.

Detalle completo del suministro

Description	Qty
Boring Bar : Ø50*1828mm	1
Drive gearbox	1
Handwheel	1
Lead screwwith Limit block	1
Drive power unit,1800W,230V/110V,50/60Hz	1
Mounting Kit A	1
Mounting Kit B	1
Rapid centering system(50mm) (1set-2pcs)	1
Bore heads(1set -4pcs)	1
Cutter measuring tool	1
16mm inserted tool holder	1
Carbide Insert for 16mm tool holder, 160404L-S	3
Tool Pack	1
Shipping Box	2

Aplicaciones