Atornilladoras A Impulso GDS 18V-400

SKU	0601.9K0.0E0-000
EAN	4059952514680

Datos técnicos

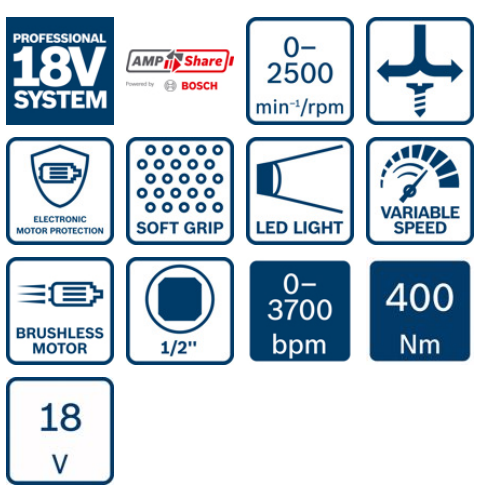

Battery capacity Ah	0 Ah
Tensión de la batería	18 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	400 Nm
Peso (sin batería)	1,250 kg
Velocidad en vacío	0-2.500 rpm
No-load speed (1st level)	0-0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0 rpm
No-load speed (2nd level)	0-0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0 rpm
No-load speed (3rd level)	0-0 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	2.500 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde	0 rpm
Impact rate	0-3.700 ipm
Número de impactos, hasta	3.700 ipm
Número de impactos, de	0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	1/2'' cuadrado Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante
Par de arranque máx.	600 Nm
Versión larga parte 1	The GDS 18V-400 Professional cordless impact wrench dominates the mid torque class in terms of power and robustness. It is perfect for use with M10 bolts and M12 bolts. Providing 400 Nm torque, this impact wrench is powerful enough to tighten even the maximum size of M20 bolts. The tool is further improved in its robustness by enhancing the lifetime of the critical components. Belonging to the Bosch Professional Heavy Duty line, this impact wrench is perfect for use in extreme environments.
Versión larga parte 2	Compatible with the Bosch Professional 18V System and with the multi-brand battery alliance AMPShare.
Tolerancia K	3 dB
Nivel de presión acústica	91,500 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 91,5 dB(A); nivel de potencia acústica 102,5 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal 10 Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería
Versión larga parte 1 (BE)	La llave de impacto inalámbrica GDS 18V-400 domina la categoría de torque de giro intermedio en términos de potencia y robustez. Es perfecto par usar con pernos M10 y M12. Esta llave de impacto, que ofrece un torque de 400 Nm, tiene la suficiente potencia para apretar incluso los pernos M20 de máximo tamaño. El aumento de la vida útil de los componentes esenciales mejora la robustez de la herramienta. Esta llave de impacto forma parte de la linea Heavy Duty de Bosch Professional y es perfecta par su uso en condiciones extremas.
Nivel de potencia acústica	102,500 dB(A)
Positioning (Headline emotional) (BE)	Bosch’s Powerful Mid Torque Impact Wrench - Durable & Robust
Peso bruto	4,87 kg
País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- Dispositivo más potente de la categoría de torque intermedio
- Ideal para diversas aplicaciones de atornillado
- Con potencia suficiente para apretar pernos M20 (tuercas de 30 mm) gracias al torque de 400 Nm
- Robustez mejorada gracias a una mayor vida útil de los componentes esenciales
- La función de desbloqueo automático del perno (ABR) permite un desmontaje más sencillo, ya que asegura la parada automática de la herramienta cuando se aflojan las tuercas