



SANDE S.A.



SERIE LIFT360

TECLE MANUAL CADENA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Su **carcasa robusta de** acero protege todos los componentes internos incluso en las condiciones más duras.
- Su **diseño de altura reducida** permite maximizar su funcionamiento en espacios confinados.
- El **revolucionario sistema** de mando giratorio a 360° permite al operario trabajar prácticamente desde cualquier posición, en espacios cerrados o por encima de la carga.
- El **Yalelift puede** tirar o tensionar a diferentes ángulos con la mayor seguridad para el operador debido a su diseño de manejo giratorio de 360°La cadena de carga galvanizada.
- **Protección de los componentes internos** incluso en condiciones extremas de trabajo debido a la guía de cadena y engranaje casi totalmente cerrado.
- La **polea de carga endurecida** con cuatro encajes mecanizados asegura un movimiento preciso de la cadena.
- Los **ganchos de suspensión y de carga** que se abren en caso de sobrecarga en vez de romperse, están fabricados en acero de alta resistencia. Los ganchos están provistos de gatillos de seguridad robustos y giran 360°.

OPCIONAL BAJO PEDIDO

- Dispositivo de protección de sobrecargas.
- Contenedor de cadena.



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Largo cadena (m)
1	LIFT360-1C3	1	3
1	LIFT360-1C5	1	5
2	LIFT360-2C3	1	3
3	LIFT360-3C3	1	3
3	LIFT360-3C5	1	5
5	LIFT360-5C3	2	3
5	LIFT360-5C5	2	5
10	LIFT360-10C3	3	3
10	LIFT360-10C5	3	5
20	LIFT360-20C5	6	5



Robusta Carcasa de Acero estampada



Polea de carga mecanizada con gran precisión



Guía de la cadena específica



Rodamientos de bola encapsados de alta calidad



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION






SANDE S.A.



MEDIDAS MODELO LIFT360


Modelo	LIFT360 1000	LIFT360 2000	LIFT360 3000	LIFT360 5000	LIFT360 10000	LIFT360 20000
Amin., mm	335	395	520	654	825	1065
B, mm	22	30	38	45	68	85
C, mm	29	35	40	47	68	64
D, mm	156	182	220	220	220	303
E, mm	175	203	250	250	383	555
F, mm	167	194	219	219	219	250
G, mm	164	192	225	242	326	391
H, mm	242	283	335	352	436	501
I, mm	24	31	34	21	136	—
K, mm	70	83	95	95	95	396
L, mm	97	111	124	124	124	125
M, mm	125	156	178	285	401	471
N, mm	19	22	30	37	50	56

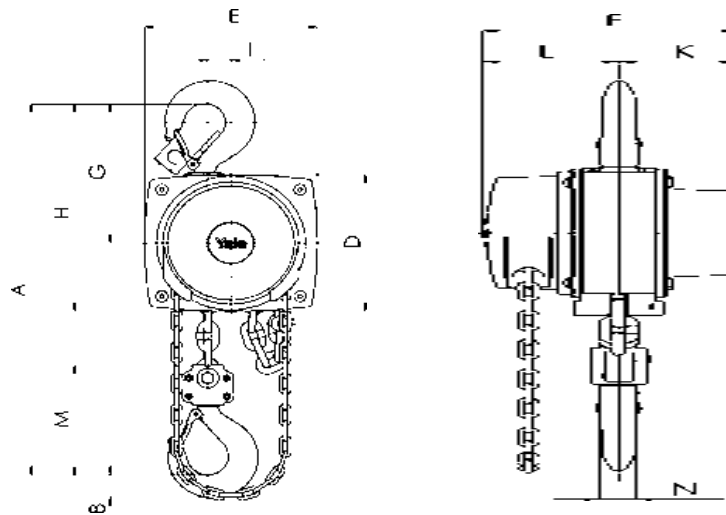


MODELO DE 1 A 3 TON



SANDE S.A.

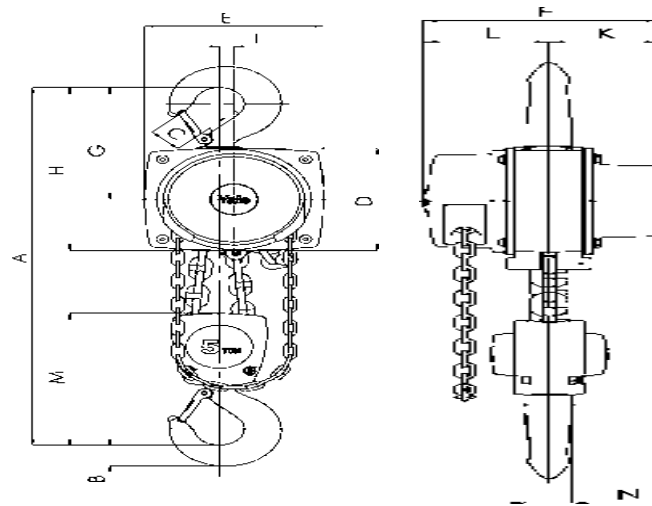

MODELO DE 5 TON

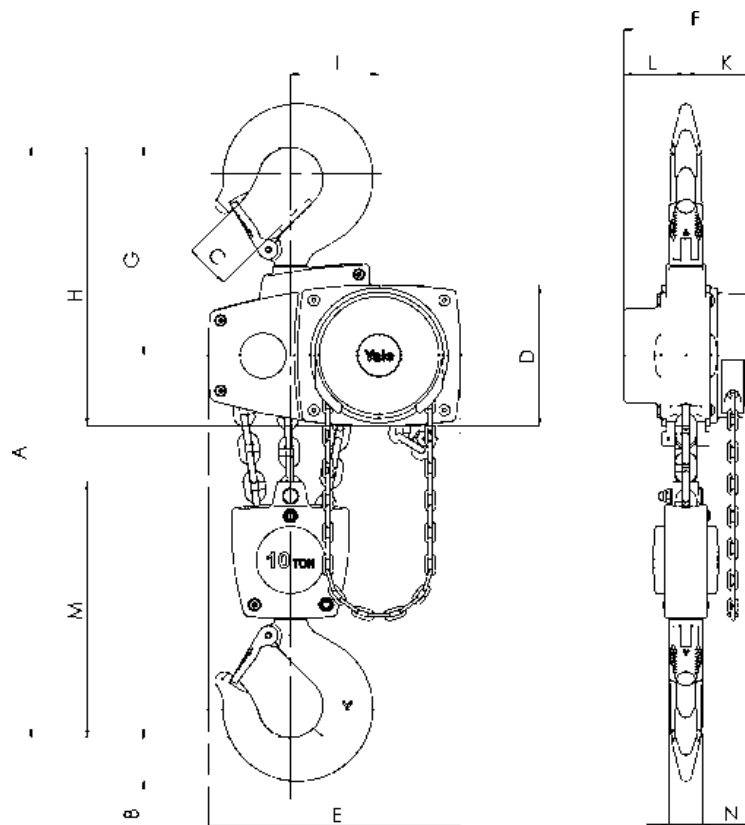

MODELO DE 10 TON




LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS McKINNON CORPORATION





SANDE S.A.

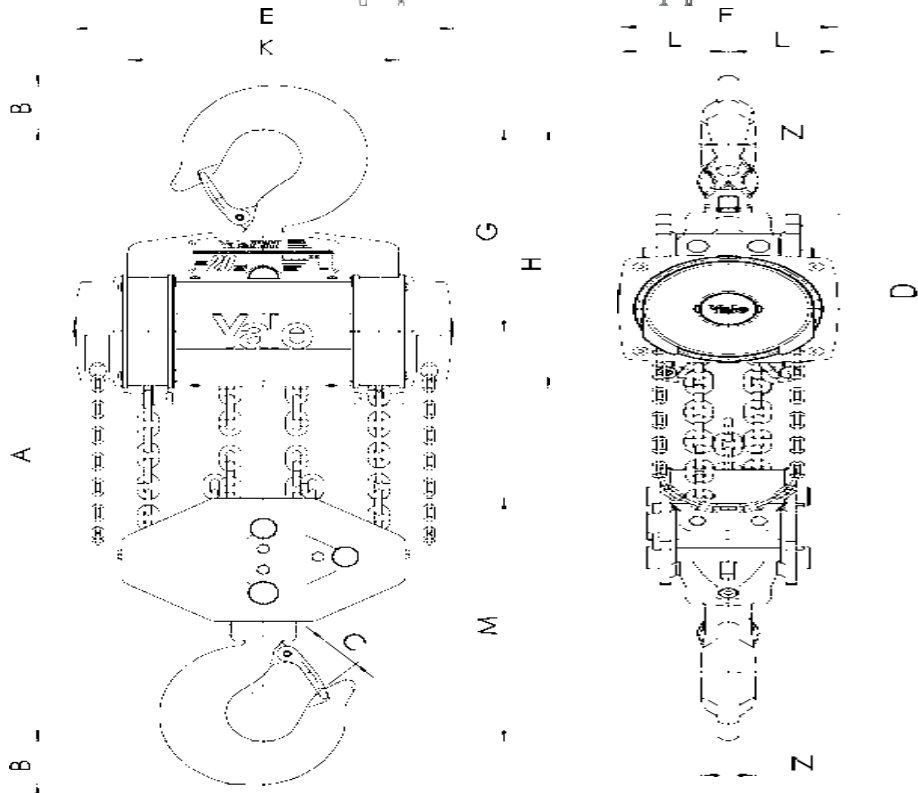

MODELO DE 20 TON



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES
FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

