



SANDE S.A.



LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA

3/4" 1720P1

INGERSOLL RAND SERIE 1720



La llave de impacto de la Serie 1720 presenta un mecanismo de impacto con martillo jumbo con una relación optimizada de potencia/peso. Junto con su funda de martillo de acero y su carcasa metálica, esta herramienta está lista incluso para los trabajos más difíciles.

Durabilidad

Ingersoll Rand ha creado la Llave de impacto de la Serie 1720 para durar. A pesar de las caídas frecuentes y los entornos hostiles, esta herramienta es confiable desde el primero hasta el último uso.






SANDE S.A.



Model	Configuration	Actuation	Drive Size	Drive Type	Forward Torque (ft-lbs)	Forward Torque (Nm)	Max Reverse Torque (ft-lbs)	Max Reverse Torque (Nm)	Blows per minute
1720P1	Pistol	Trigger	3/4 in.	Square, Thru-Hole	600	814	1000	1360	1000

Lubricador en línea 3/4" 8LUB12

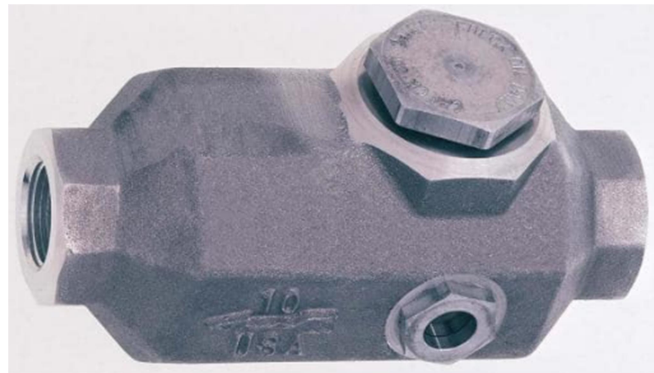

Cuerpo del lubricador de aluminio. Sellos de nitrilo. ,Presión máxima de entrada 13,8 bar (200 psig).

Lubricadores intermitentes: el aceite se alimenta cada vez que el aire es encendido Requieren flujo de aire cíclico o intermitente para operación adecuada

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Durante más de 100 años, los profesionales han confiado en Ingersoll Rand para asegurar la calidad y el rendimiento en los trabajos más duros. Nuestro nivel avanzado de ingeniería y de fabricación ha establecido un estándar de excelencia a menudo copiado, pero nunca igualado. Cuando necesite herramientas de montaje, herramientas industriales, herramientas inalámbricas o herramientas para el mantenimiento de vehículos, no se conforme con menos. Confíe en las herramientas, accesorios y equipos originales de Ingersoll Rand

