

De izquierda a derecha: RC2510, RC53, RC1002, RC108, RC5010, RC156



- Sistema de soporte TRIO con bandas de desgaste de material compuesto endurecido para alcanzar óptima resistencia a la carga lateral
- Anillo de tope TRIO endurecido que mejora la durabilidad y la resistencia a la carga lateral
- Sistema de resorte híbrido pretensado TRIO que proporciona retracción más rápida
- Sellos de polietileno de alta calidad para reducir el desgaste y extender la vida de servicio
- Diafragma limpiador que reduce la contaminación, extendiendo la duración del cilindro
- Las roscas del collar y del émbolo, así como los orificios de montaje en la base facilitan la fijación de piezas (en la mayoría de los modelos)
- Argollas de elevación certificadas estándar en los modelos de cilindro con un peso superior a los 55 libras. Intercambiables con el asa de transporte CHM6 opcional
- Diseñado para usarse en cualquier posición
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Todos los modelos incluyen acople CR-400 y tapa guardapolvo

Para reestabilizar la cimentación fue necesario elevar, nivelar y apoyar estructuralmente el silo de 308 toneladas. A un soporte en la parte superior de cada pilar de acero se acoplaron cilindros hidráulicos de 25 toneladas de la serie RC. Accionados por una bomba clase Z, los cilindros hidráulicos aplicaron 20 toneladas de fuerza en cada posición para elevar el silo dos pulgadas.



El estándar de la industria de cilindros de uso general



Silletas

Todos los cilindros RC (excepto RC50, 101) están equipados con silletas ranuradas extraíbles endurecidas.

Si desea consultar sobre las silletas inclinables y lisas, vea la página de accesorios de la serie RC.

Todas las silletas de inclinación de la serie CATS han recibido tratamiento con nitrocarburo de la superficie para mejorar la protección contra la corrosión.

Página: 10



Placas base

Para asegurar la estabilidad de los cilindros en aplicaciones de levantamiento de peso, se encuentran disponibles placas base para cilindros RC de 10, 25 y 50 toneladas.

Página: 10




Accesorios especiales

Para brindar una solución a cualquier tipo de problemas en su aplicación, ponemos a su disposición accesorios especiales para los cilindros RC de 5, 10 y 25 toneladas.

Página: 206

Configuración de Levante Sincrónico para un módulo de proceso petroquímico de 200 ton usando 12 cilindros RC2510. Para asegurar la estabilidad de los cilindros se usaron placas base JBI25

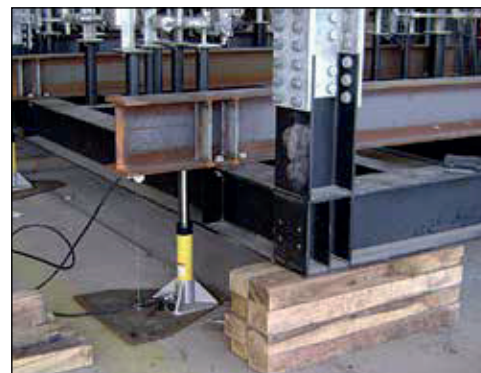

Cilindros de uso general, de simple acción



Asa de transporte CHM6 opcional
Argollas de elevación certificadas estándar en los modelos de cilindro con un peso superior a los 55 libras (modelos RC5010 y más pesados). Intercambiables con asa de transporte opcional. Número de modelo para pedido CHM6.

TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA

Para obtener la información técnica completa, vea la página siguiente.

Capacidad del cilindro toneladas (máxima)	Carrera (pulg)	Número de modelo	Área efectiva del cilindro (pulg ²)	Volumen de aceite (pulg ³)	Altura retraído (pulg)	Peso (libras)
5 (4.9)	0.63	RC50	0.99	0.62	1.63	2.2
	1.00	RC51	0.99	0.99	4.34	2.3
	3.00	RC53	0.99	2.97	6.50	3.3
	5.00	RC55*	0.99	4.95	8.50	4.1
	7.00	RC57	0.99	6.93	10.75	5.3
	9.13	RC59	0.99	9.04	12.75	6.1
10 (11.2)	1.00	RC101	2.24	2.24	3.53	4.0
	2.13	RC102*	2.24	4.76	4.78	5.1
	4.13	RC104	2.24	9.23	6.75	7.2
	6.13	RC106*	2.24	13.70	9.75	9.8
	8.00	RC108	2.24	17.88	11.75	12.0
	10.13	RC1010*	2.24	22.64	13.75	14.0
	12.00	RC1012	2.24	26.82	15.75	15.0
15 (15.7)	14.00	RC1014	2.24	31.29	17.75	18.0
	1.00	RC151	3.14	3.14	4.88	7.2
	2.00	RC152	3.14	6.28	5.88	9.0
	4.00	RC154*	3.14	12.57	7.88	11.0
	6.00	RC156*	3.14	18.85	10.69	15.0
	8.00	RC158	3.14	25.13	12.69	18.0
	10.00	RC1510	3.14	31.42	14.69	21.0
	12.00	RC1512	3.14	37.70	16.69	24.0
25 (25.8)	14.00	RC1514	3.14	43.98	18.69	26.0
	1.00	RC251	5.16	5.16	5.50	13.0
	2.00	RC252*	5.16	10.32	6.50	14.0
	4.00	RC254*	5.16	20.64	8.50	18.0
	6.25	RC256*	5.16	32.25	10.75	22.0
	8.25	RC258	5.16	42.56	12.75	27.0
	10.25	RC2510	5.16	52.88	14.75	31.0
	12.25	RC2512	5.16	63.20	16.75	36.0
30 (32.4)	14.25	RC2514*	5.16	73.52	18.75	39.0
	8.25	RC308	6.49	53.56	15.25	40.0
50 (55.2)	2.00	RC502	11.04	22.09	6.94	33.0
	4.00	RC504	11.04	44.18	8.94	42.0
	6.25	RC506*	11.04	69.03	11.13	51.0
	10.25	RC5010	11.04	113.21	15.13	70.0
	13.25	RC5013	11.04	146.34	18.13	83.0
75 (79.5)	6.13	RC756	15.90	97.49	11.25	65.0
	13.13	RC7513	15.90	208.82	19.38	130.0
100 (103.1)	2.00	RC1002	20.63	41.26	8.63	81.00
	6.63	RC1006	20.63	136.77	14.06	130.0
	10.25	RC10010	20.63	211.45	17.69	160.0

* Disponible como conjunto. Vea la nota en esta página.

Serie RC-TRIO



Capacidad:


5 - 100 toneladas

Carrera:

0.63 - 14.25 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi



SEGURIDAD PRIMERO

Los valores de carga y carrera del fabricante representan los límites máximos de seguridad. ¡Las

buenas prácticas recomiendan usar sólo el 80% de esos valores!

Página:

404



Cilindros livianos de aluminio

Si necesita un cilindro con una mayor relación capacidad-a-peso, la serie RAC es la opción perfecta.

Página:

12




Manómetros

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para ver la línea completa

de manómetros, consulte la sección "Componentes del sistema".

Página:

151





Conjuntos de bomba y cilindro

Para facilitar los pedidos, los

cilindros marcados con un * están disponibles como conjuntos (cilindro, manómetro, acoples, manguera y bomba).





Página:

63

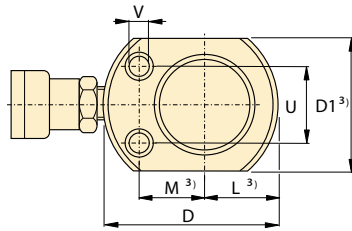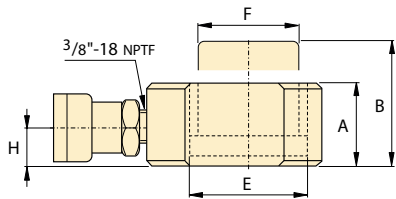


RC50

Únicamente
para el
RC101
(U1 = 0.75 pulg.)

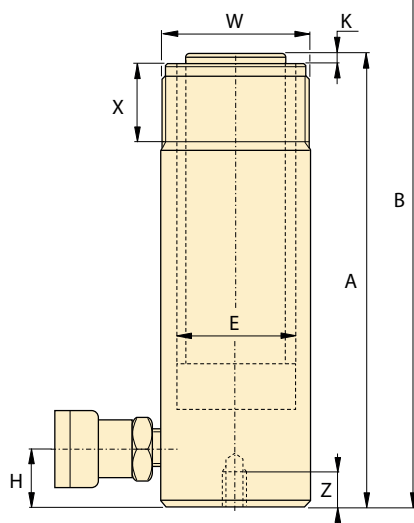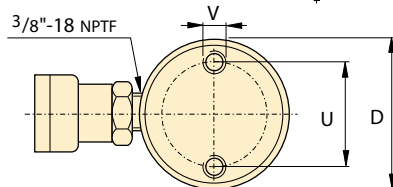

Modelos RC51 a RC5013



Modelos RC1002 y RC10010



Tabla de velocidades y tabla de selección de la bomba

Para determinar la velocidad aproximada de su cilindro, consulte la tabla de velocidades de los cilindros Enerpac en las "Páginas Amarillas". Para elegir la bomba más adecuada para su aplicación, consulte la herramienta para selección de bomba en el sitio web.

Página: 409

Para conocer todas las características, consulte la página 6.

Capacidad del cilindro toneladas (máxima)	Carrera (pulg)	Número de modelo	Área efectiva del cilindro (pulg ²)	Volumen de aceite (pulg ³)	Altura retraído A (pulg)	Altura extendido B (pulg)	Diám. exterior D (pulg)
5 (4.9)	0.63	RC50 ²⁾	0.99	0.62	1.63	2.25	2.31 ³⁾
	1.00	RC51	0.99	0.99	4.34	5.34	1.50
	3.00	RC53	0.99	2.97	6.50	9.50	1.50
	5.00	RC55 ¹⁾	0.99	4.95	8.50	13.50	1.50
	7.00	RC57	0.99	6.93	10.75	17.75	1.50
	9.13	RC59	0.99	9.04	12.75	21.88	1.50
10 (11.2)	1.00	RC101 ⁴⁾	2.24	2.24	3.53	4.53	2.25
	2.13	RC102 ¹⁾	2.24	4.76	4.78	6.91	2.25
	4.13	RC104	2.24	9.23	6.75	10.88	2.25
	6.13	RC106 ¹⁾	2.24	13.70	9.75	15.88	2.25
	8.00	RC108	2.24	17.88	11.75	19.75	2.25
	10.13	RC1010 ¹⁾	2.24	22.64	13.75	23.88	2.25
	12.00	RC1012	2.24	26.82	15.75	27.75	2.25
15 (15.7)	1.00	RC151	3.14	3.14	4.88	5.88	2.75
	2.00	RC152	3.14	6.28	5.88	7.88	2.75
	4.00	RC154 ¹⁾	3.14	12.57	7.88	11.88	2.75
	6.00	RC156*	3.14	18.85	10.69	16.69	2.75
	8.00	RC158	3.14	25.13	12.69	20.69	2.75
	10.00	RC1510	3.14	31.42	14.69	24.69	2.75
	12.00	RC1512	3.14	37.70	16.69	28.69	2.75
	14.00	RC1514	3.14	43.98	18.69	32.69	2.75
25 (25.8)	1.00	RC251	5.16	5.16	5.50	6.50	3.38
	2.00	RC252 ¹⁾	5.16	10.32	6.50	8.50	3.38
	4.00	RC254 ¹⁾	5.16	20.64	8.50	12.50	3.38
	6.25	RC256 ¹⁾	5.16	32.25	10.75	17.00	3.38
	8.25	RC258	5.16	42.56	12.75	21.00	3.38
	10.25	RC2510	5.16	52.88	14.75	25.00	3.38
	12.25	RC2512	5.16	63.20	16.75	29.00	3.38
	14.25	RC2514 ¹⁾	5.16	73.52	18.75	33.00	3.38
30 (32.4)	8.25	RC308	6.49	53.56	15.25	23.50	4.00
50 (55.2)	2.00	RC502	11.04	22.09	6.94	8.94	5.00
	4.00	RC504	11.04	44.18	8.94	12.94	5.00
	6.25	RC506 ¹⁾	11.04	69.03	11.13	17.38	5.00
	10.25	RC5010	11.04	113.21	15.13	25.38	5.00
	13.25	RC5013	11.04	146.34	18.13	31.38	5.00
75 (79.5)	6.13	RC756	15.90	97.49	11.25	17.38	5.75
	13.13	RC7513	15.90	208.82	19.38	32.51	5.75
100 (103.1)	2.00	RC1002	20.63	41.26	8.63	10.63	7.00
	6.63	RC1006	20.63	136.77	14.06	20.69	7.00
	10.25	RC10010	20.63	211.45	17.69	27.94	7.00


¹⁾ Disponible como conjunto. Consulte la página 62.

²⁾ El cilindro RC50 no tiene silleta acanalada desmontable ni rosca del collar.

³⁾ RC50: D1 = 1.63 pulg., L = 0.81 pulg., M = 1.00 pulg.

⁴⁾ El cilindro RC-101 tiene rosca en el vástago y silleta no extraíble.

Cilindros de uso general, de simple acción



¡Acoples incluidos!
Todos los modelos
incluyen los acoples
CR400. Compatibles con todas las
mangueras de la serie HC.

Capacidad:

5 - 100 toneladas

Carrera:

0.63 - 14.25 pulgadas

Presión máxima de servicio:

10,000 psi

Serie
RC-TRIO



Diámetro interno del cilindro E (pulg)	Diámetro del émbolo F (pulg)	Base a conexión de entrada de avance H (pulg)	Diám. de la silleta J (pulg)	Extensión de la silleta desde el émbolo K (pulg)	Rosca interna del émbolo O (pulg)	Longitud de la rosca del émbolo P (pulg)	Orificios de montaje en la base			Rosca del collar W (pulg)	Longitud de la rosca del collar X (pulg)	Peso (libras)	Número de modelo
							Círculo de pernos U (pulg)	Rosca V (pulg)	Profundidad de la rosca Z (pulg)				
1.13	1.00	0.75	2)	2)	2)	2)	1.13	0.22	—	—	—	2.2	RC50 2)
1.13	1.00	0.75	1.00	0.25	¾"-16 UN	0.56	1.00	¼"-20 UNC	0.56	1½"-16 UN	1.13	2.3	RC51
1.13	1.00	0.75	1.00	0.25	¾"-16 UN	0.56	1.00	¼"-20 UNC	0.56	1½"-16 UN	1.13	3.3	RC53
1.13	1.00	0.75	1.00	0.25	¾"-16 UN	0.56	1.00	¼"-20 UNC	0.56	1½"-16 UN	1.13	4.1	RC55 1)
1.13	1.00	0.75	1.00	0.25	¾"-16 UN	0.63	1.00	¼"-20 UNC	0.56	1½"-16 UN	1.13	5.3	RC57
1.13	1.00	0.75	1.00	0.25	¾"-16 UN	0.63	1.00	¼"-20 UNC	0.56	1½"-16 UN	1.13	6.1	RC59
1.69	1.50	0.75	—	—	#10-24 UN	0.25	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.06	4.0	RC101 4)
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.13	5.1	RC102 1)
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.06	7.2	RC104
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.13	9.8	RC106 1)
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.06	12	RC108
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.13	14	RC1010 1)
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.06	15	RC1012
1.69	1.50	0.75	1.38	0.25	1"-8 UN	0.75	1.56	5/16"-18 UNC	0.50	2¼"-14 UN	1.06	18	RC1014
2.00	1.63	0.75	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	7.2	RC151
2.00	1.63	0.75	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	9	RC152
2.00	1.63	0.75	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	11	RC154 1)
2.00	1.63	1.00	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	15	RC156 1)
2.00	1.63	1.00	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	18	RC158
2.00	1.63	1.00	1.50	0.38	1"-8v	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	21	RC1510
2.00	1.63	1.00	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	24	RC1512
2.00	1.63	1.00	1.50	0.38	1"-8 UN	1.00	1.88	"-16 UNC	0.50	2¾"-16 UN	1.19	26	RC1514
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	13	RC251
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	14	RC252 1)
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	18	RC254 1)
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	22	RC256 1)
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	27	RC258
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	31	RC2510
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	36	RC2512
2.56	2.25	1.00	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.75	3½"-12 UN	1.94	39	RC2514 1)
2.88	2.25	1.13	2.00	0.41	1½"-16 UN	1.00	2.31	½"-13 UNC	0.63	3½"-12 UN	1.94	40	RC308
3.75	3.13	1.31	2.81	0.11	—	—	3.75	½"-13 UNC	0.75	5"-12 UN	2.19	33	RC502
3.75	3.13	1.31	2.81	0.11	—	—	3.75	½"-13 UNC	0.75	5"-12 UN	2.19	42	RC504
3.75	3.13	1.38	2.81	0.11	—	—	3.75	½"-13 UNC	0.75	5"-12 UN	2.19	51	RC506 1)
3.75	3.13	1.38	2.81	0.11	—	—	3.75	½"-13 UNC	0.75	5"-12 UN	2.19	70	RC5010
3.75	3.13	1.38	2.81	0.11	—	—	3.75	½"-13 UNC	0.75	5"-12 UN	2.19	83	RC5013
4.50	3.75	1.19	2.81	0.11	—	—	4.50	"-11 UNC	0.63	5¾"-12 UN	1.75	65	RC756
4.50	3.75	1.19	2.81	0.11	—	—	4.50	"-11 UNC	0.63	5¾"-12 UN	1.75	130	RC7513
5.13	4.13	1.63	2.81	0.11	—	—	5.50	¾"-10 UNC	1.00	6⅞"-12 UN	1.75	81	RC1002
5.13	4.13	1.63	2.81	0.11	—	—	5.50	¾"-10 UNC	1.00	6⅞"-12 UN	1.75	130	RC1006
5.13	4.13	1.63	2.81	0.11	—	—	5.50	¾"-10 UNC	1.00	6⅞"-12 UN	1.75	160	RC10010

Conjunto de cilindro y bomba: SCR1010H



La manera más fácil y rápida de comenzar a trabajar de inmediato



Tabla de velocidades

Consulte la tabla de velocidades de los cilindros de Enerpac en nuestra sección "Páginas amarillas".

Página: 409



Cuña para elevación LW16

Para ayudar al posicionamiento y la alineación también se pueden usar cilindros hidráulicos, gatos y cuñas para elevación.

La LW16 solo requiere una holgura de acceso de 0.39 pulgada. Consulte nuestra sección "Herramientas especiales" en www.enerpac.com

Página: 212

- Óptima combinación de los componentes individuales
- Todos los conjuntos están listos para su uso e incluyen un cilindro de acción sencilla, una bomba con dos velocidades, una manguera de seguridad de 6 pies y un manómetro calibrado con adaptador para manómetro

1	Selección de cilindros (Para las descripciones completas de los productos, consulte la sección Cilindros de este catálogo)	Capacidad nominal del conjunto (tonelada)	Número de modelo del cilindro	Carrera (pulg)	Altura, retraído (pulg)
	Cilindros de propósito general de acción sencilla de la serie RC Para máxima versatilidad.	5	RC55	5.00	8.50
		10	RC102	2.13	4.78
			RC106	6.13	9.75
			RC1010	10.13	13.75
		15	RC154	4.00	7.88
			RC156	6.00	10.69
		25	RC252	2.00	6.50
			RC254	4.00	8.50
			RC256	6.25	10.75
			RC2514	14.25	18.75
50	RC506	6.25	11.13		
	Cilindros de baja altura de acción sencilla de la serie RCS Ideales donde hay restricciones de espacio.	10	RCS101	1.50	3.47
		20	RCS201	1.75	3.88
		30	RCS302	2.44	4.63
		50	RCS502	2.38	4.81
		100	RCS1002	2.25	5.56
	Cilindros huecos de acción sencilla de la serie RCH Para aplicaciones de empuje y tracción.	12	RCH121	1.63	4.75
		20	RCH202	2.00	6.31
		30	RCH302	2.50	7.03
		60	RCH603	3.00	9.75
		100	RCH1003	3.00	10.00

Conjuntos de bombas y cilindros de simple acción

EJEMPLO DE SELECCIÓN

Cilindro seleccionado:

- RC106, cilindro de simple acción con carrera de 6.13 pulgadas

Bomba seleccionada:

- P392, bomba manual liviana

Número de modelo del conjunto:

- SCR106H

Incluye:

- Manguera HC7206
- Manómetro GF10P
- Adaptador GA2



Adaptador para manómetro GA45GC³⁾
Para protegerse contra sobrecargas del sistema solo tiene que solicitar

un conjunto preensamblado de manómetro, bloque adaptador y acoplador, con un número único de pieza.

Página: 162

Serie SC



Capacidad:

5-100 toneladas

Carrera:

1.50-14.25 pulgadas

Presión máxima de servicio:

10,000 psi



Caja de herramientas hidráulicas

Caja de herramientas con bomba manual, montaje adaptador de manómetro, manguera y cilindro de las series RC, RCS o RSM.

65

SELECCIÓN DEL CONJUNTO:

- 1 Elija el cilindro
- 2 Elija la bomba
- 3 Encuentre el número de modelo del conjunto en el campo gris de la matriz

2 Selección de bombas (para ver descripciones completas de los productos, consulte la sección de bombas de este catálogo)						Accesorios incluidos		
Bomba manual P142	Bomba manual P392	Bomba manual P80	Bomba de pedal P392FP	Bomba neumática- serie ATP XA11	Bomba sin cable de la serie XC ^{2) 3)} XC1202MB	No. de modelo de la manguera	No. de modelo del manómetro	No. de modelo del adaptador para manómetro
SCR55H	-	-	-	-	-	HC7206	GP10S	GA4
-	SCR102H	-	SCR102FP	SCR102XA	SCR102XCB	HC7206	GF10P	GA2
-	SCR106H	-	SCR106FP	SCR106XA	SCR106XCB	HC7206	GF10P	GA2
-	SCR1010H	-	SCR1010FP	SCR1010XA	SCR1010XCB	HC7206	GF10P	GA2
-	SCR154H	-	SCR154FP	SCR154XA	SCR154XCB	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR156H	-	SCR156FP	SCR156XA	SCR156XCB	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR252H	-	SCR252FP	SCR252XA	SCR252XCB	HC7206	GF20P	GA2
-	SCR254H	-	SCR254FP	SCR254XA	SCR254XCB	HC7206	GF20P	GA2
-	SCR256H	-	-	SCR256XA	SCR256XCB	HC7206	GF20P	GA2
-	-	SCR2514H	-	SCR2514XA ¹⁾	-	HC7206	GF20P	GA2
-	-	SCR506H	-	SCR506XA ¹⁾	-	HC7206	GF50P	GA2
-	SCL101H	-	SCL101FP	SCL101XA	-	HC7206	GF10P	GA2
-	SCL201H	-	SCL201FP	SCL201XA	-	HC7206	GF230P	GA2
-	SCL302H	-	SCL302FP	SCL302XA	SCL302XCB	HC7206	GF230P	GA2
-	SCL502H	-	SCL502FP	SCL502XA	SCL502XCB	HC7206	GF510P	GA2
-	-	SCL1002H	-	-	SCL1002XCB	HC7206	GF510P	GA2
SCH121H	-	-	-	-	-	HB7206	GF120P	GA4
-	SCH202H	-	SCH202FP	SCH202XA	SCH202XCB	HC7206	GF813P	GA3
-	SCH302H	-	SCH302FP	SCH302XA	SCH302XCB	HC7206	GF813P	GA3
-	-	SCH603H	-	SCH603XA ¹⁾	SCH603XCB	HC7206	GF813P	GA3
-	-	SCH1003H	-	-	-	HC7206	GP10S	GA2

¹⁾ Con XA12 bomba neumática

²⁾ La bomba sin cable XC incluye un cargador de 115 V; para el cargador de 230 V sustituya la "B" en el número de modelo por una "E".

³⁾ El conjunto de la bomba XC solo incluye como accesorios la manguera HC7206 y el adaptador para manómetro GA45GC.