



SANDE S.A.



SERIE VS

TECLE MANUAL CADENA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Pernos de acero** refuerzan la carcasa entre las placas laterales e incrementan la estabilidad. La tapa de la rueda de mando está reforzada.
- **Rodillos mecanizados con precisión** garantizan un movimiento suave de la cadena de carga.
- **Rodamientos encapsulados** y lubricados de por vida aseguran una larga vida útil.
- **El sistema de freno y los rodillos** para guiar la cadena están especialmente protegidos contra la corrosión.
- **La cadena de carga galvanizada** estándar ofrece una mayor protección contra la corrosión.
- **La carga nunca avanzará / retrocederá** más allá de lo deseado gracias a las dos uñetas que aseguran la rotación del disco de freno trinquete.
- **Disco y uñetas del trinquete** no sufren desgaste prematuro gracias su composición de acero endurecido.

OPCIONAL BAJO PEDIDO

- Dispositivo de protección de sobrecargas.
- Contenedor de cadena.



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Largo cadena (m)
1/2	VS0.5-C3	1	3
1	VS1-C3	1	3
1.5	VS1.5-C3	1	3
2	VS2-C3	1	3
3	VS3-C3	2	3
5	VS5-C3	2	3



DATOS TÉCNICOS

Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad en kg/ número de ramales	Dimensiones de la cadena dx p mm	Levante para 1 m longitud cadena mando mm	Esfuerzo a C.M.U. daN	Peso con altura estándar (3 m) kg
VSIII 0,25/1	*665322	250/1	4x 12	50	20	3,9
VSIII 0,5/1	*949545	500/1	5x 15	26	21	9,0
VSIII 1,0/1	*949927	1.000/1	6x 18	24	24	11,5
VSIII 1,5/1	*593854	1500/1	8x 24	17	30	17,5
VSIII 2,0/1	*949934	2.000/1	8x 24	19	32	19,0
VSIII 2,0/2	*949941	2.000/2	6x 18	15	29	17,3
VSIII 3,0/1	*949958	3.000/1	10x 30	12	40	31,0
VSIII 3,0/2	*949965	3.000/2	8x 24	10	37	27,0
VSIII 5,0/2	*949972	5.000/2	10x 30	8	41	43,0



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS McKINNON CORPORATION






SANDE S.A.



MEDIDAS MODELO VS

Capacidad	VSIII 500	VSIII 1,000	VSIII 2,000	VSIII 3,000	VSIII 5,000
A mín., mm	350	380	490	580	700
B, mm	21	28	36	45	47
C, mm	23	27	35	40	45
D, mm	16	20	29	29	40
E, mm	145	158	170	220	250
F, mm	140	155	155	175	190
G, mm	80	87	87	94	95
H, mm	60	68	68	81	95
K, mm	240	270	285	340	410

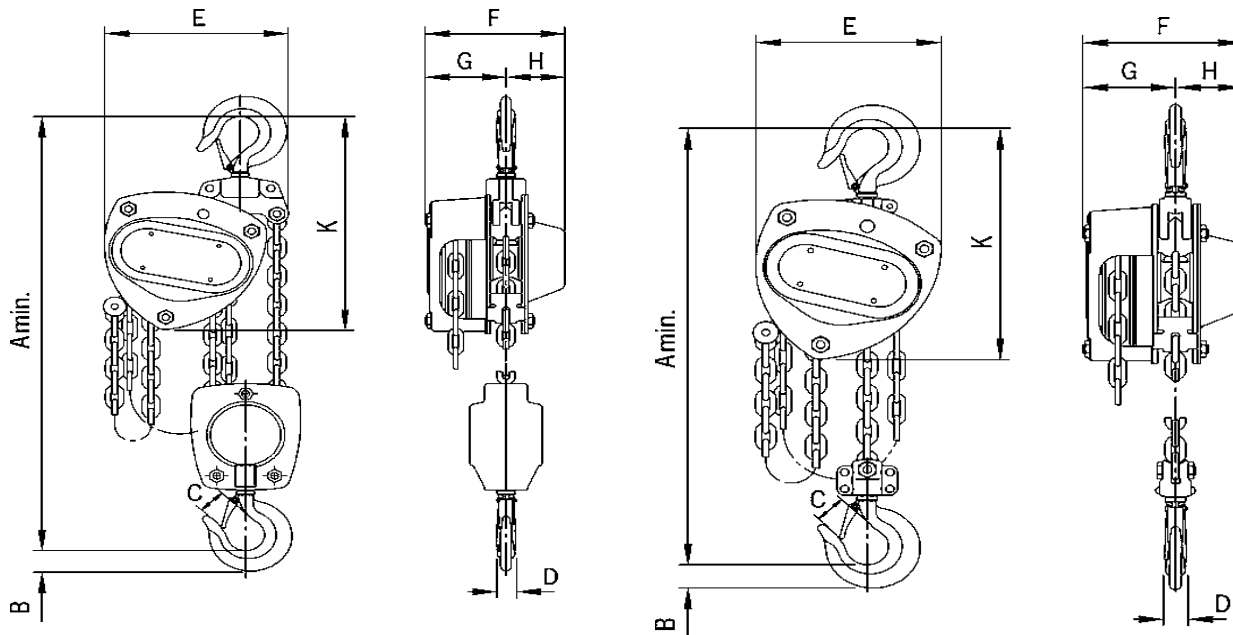

LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

