



Cilindro Hidráulico Simple Acción

Códigos: RC-502, RC-504, RC-1006

ENERPAC

Cilindro Hidráulico Simple Acción

Capacidad: 5 - 100 toneladas

Carrera: 0.63 - 14.25 pulgadas

Presión de operación máxima: 10.000 psi



Características

- Manijas desmontables que permiten la fijación de piezas sin obstrucciones (modelos RC-5013, RC7513 y los dos modelos de 100 toneladas)
- La aleación de acero de alta resistencia ofrece mayor durabilidad. - Resortes de retorno aptos para trabajos pesados.
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión. - Todos los modelos incluyen acople CR-400 y tapa guardapolvo.

Especificaciones técnicas

Código	Capacidad de Carga	Carrera	Capacidad de Aceite	Presión Máxima
RC-502	50 t	2 in	22 in3	10.000 psi
RC-504	50 t	4 in	44 in3	10.000 psi
RC-1006	100 t	6 in	137 in3	10.000 psi

Aplicación

Levantamiento por etapas realizado en Grecia donde se levantó una tubería ensamblada de 82 pies de largo por etapas, con seis cilindros RC-2514.

Las roscas del collar y del émbolo, así como los orificios de montaje en la base facilitan la fijación de piezas (en la mayoría de los modelos)


Diseñado para usarse en cualquier posición.




Diseño de anillo dorado, Los cilindros RC de Enerpac incorporan el Diseño de Anillo Dorado para asegurar un funcionamiento prolongado y sin complicaciones.




Dimensiones

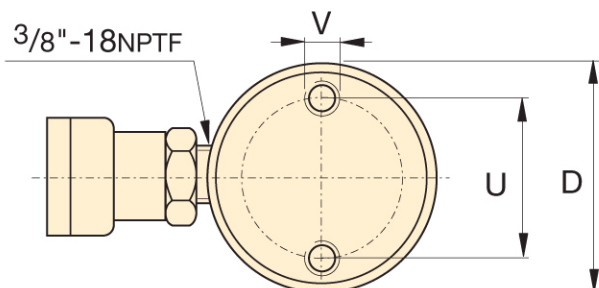

Modelos RC-51 a RC-7513

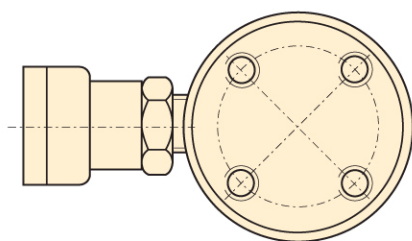

Modelos RC-1006 y RC-10010

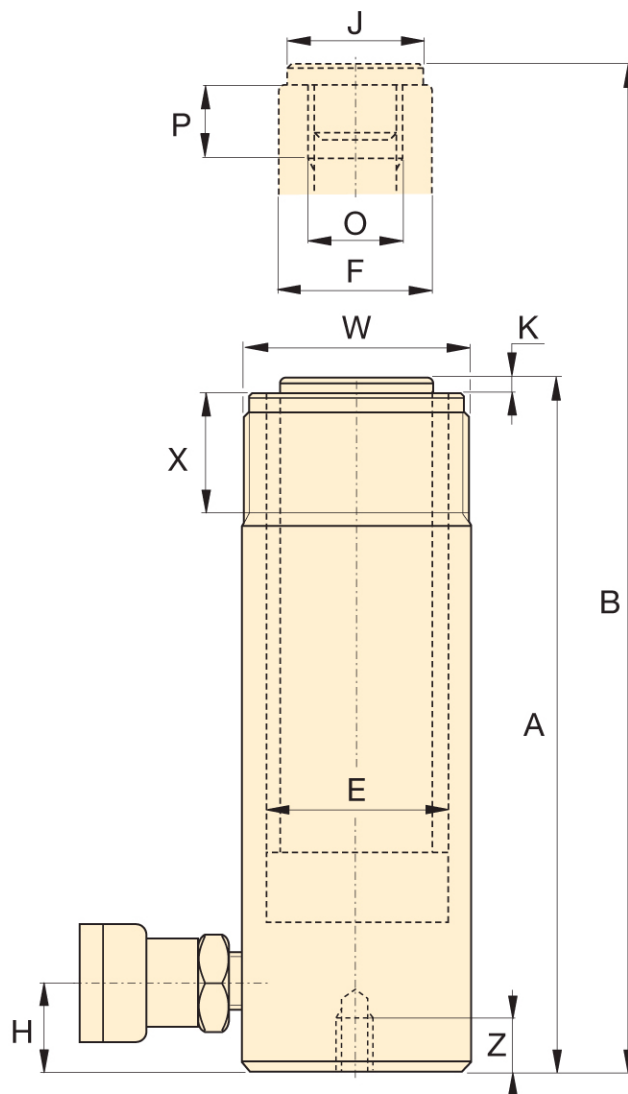

Ø interno del cilindro E (pulg)	Ø del émbolo F (pulg)	Base a conexión de entrada de avance H (pulg)	Ø de la sileta J (pulg)	Extensión de la sileta desde el émbolo K (pulg)	Rosca interna del émbolo O (pulg)	Longitud de la rosca del émbolo P (pulg)	Orificios de montaje en la base			Rosca del collar W (pulg)	Longitud de la rosca del collar X (pulg)	Peso (libras)	Número de modelo
							Círculo de pernos U (pulg)	Rosca V (pulg)	Profun- didad de la rosca Z (pulg)				
3.75	3.13	1.31	2.81	.11	—	—	3.75	1/2"-13UN	.75	5"-12	2.19	42	RC-504
3.75	3.13	1.38	2.81	.11	—	—	3.75	1/2"-13UN	.75	5"-12	2.19	51	RC-506*
5.13	4.13	1.63	2.81	.11	—	—	5.50	3/4"-10UN	1.00	67/8"-12	1.75	130	RC-1006*