



FICHA DE PRODUCTO



SERIE YJL

TECLE ELÉCTRICO CADENA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Capacidades y levantes** - Capacidades de carga desde 1/2 hasta 2 toneladas métricas. Elevación estándar de 6 metros. Otras elevaciones disponibles sobre pedido.
- **Voltajes de operación** - 380V-3F-50Hz. Opción de otros voltajes
- **Botoneras de control** tipo IEC 24V.
- **Contenedor de cadena** de plástico. Se conecta fácilmente al polipasto y guarda 6 metros de cadena en las unidades de una sola caída. Opcional.
- **Motor con aislamiento** clase "F" para un ciclo de trabajo tipo H4 (30 min/300 conexiones). Disponible en 1 y 2 velocidades con coeficiente de 3 a 1. 2 velocidades a pedido.
- **Tamaño compacto** - Carcaza fabricada totalmente en acero, con protección tipo NEMA 3R contra la intemperie.
- **Guía de cadena compuesta superior** - Asegura que los eslabones se alojen adecuadamente en las cavidades de la nuez de carga, permitiendo mayor durabilidad de la vida de la cadena.
- **Mayor rango de ajuste de la viga** - Incremento de hasta 7 pulgadas en los troles motorizados.



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





FICHA DE PRODUCTO



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Motor (HP)	Vel. Elevación (m/min)	Peso (kg)
1/2	YJL0.5-6M	1	1	5	40
1	YJL1.0-6M	1	1	5	41
2	YJL2.0-6M	2	1	2.5	45



Nuez de carga con 5 cavidades




Controles IEC



Contenedor de Cadena

DIMENSIONES CON SUSPENSIÓN POR GANCHO

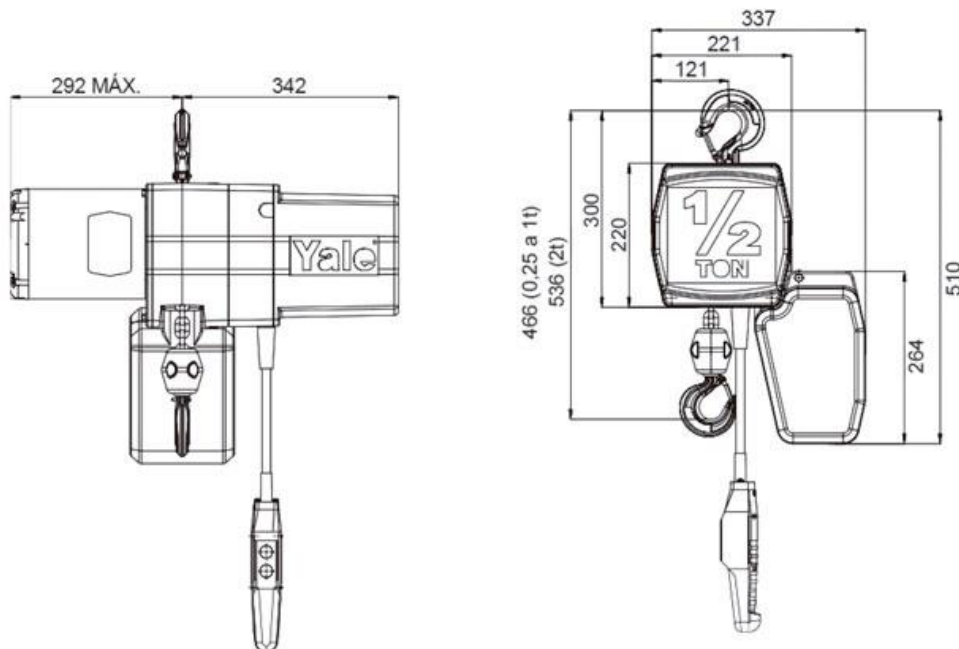

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

