



# Yale622

RUDO CON LAS TONELADAS,  
AMIGABLE CON TU PRESUPUESTO.



Con Columbus McKinnon tienes más que un producto. Al estar presentes geográficamente en Latinoamérica somos capaces de ofrecerte un servicio posventa de excelencia en tu idioma, en tu horario.

- Entrenamiento de uso y seguridad
- Disponibilidad de partes y componentes
- Asesoría técnica para prolongar la vida de tu polipasto



# Yale622

El polipasto más vendido en Estados Unidos

## DESEMPEÑO CONFIABLE


- **Protección de seguridad** con factor 4:1
- **Probado al 150%** de su capacidad
- **Resistente a colisiones accidentales** gracias a su marco de acero endurecido
- **Una experiencia suave en la cadena de mando** gracias a los acabados de alta precisión en su nuez de carga
- **Freno con doble** uña para proporcionar doble seguridad
- **Diseñado para cumplir** la normativa ASME B30.16 y ASME HST-2:2014

## ESPECIFICACIONES

| Capacidad nominal (toneladas) | Nº de caídas | Elevación estándar, pies (m) | Tracción de la cadena para elevar la carga nominal, lb (kg) | Peso neto, lb (kg) | Dimensiones de espacio libre, pulgadas (mm) |           |          |           |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                               |              |                              |                                                             |                    | A                                           | B         | C        | D         |
| 1/2                           | 1            | 10(3)                        | 50 (23)                                                     | 18 (8)             | 4.7 (120)                                   | 4.2 (108) | 0.9 (24) | 4.7 (120) |
| 1                             |              | 10(3)                        | 68 (21)                                                     | 22 (10)            | 5.5 (142)                                   | 4.8 (122) | 1.1 (28) | 5.5 (142) |
| 2                             |              | 10(3)                        | 103 (47)                                                    | 35 (16)            | 7 (178)                                     | 5.5 (139) | 1.3 (34) | 7 (178)   |
| 3                             | 2            | 10(3)                        | 77 (35)                                                     | 53 (24)            | 7 (178)                                     | 5.5 (139) | 1.4 (38) | 7 (178)   |
| 5                             |              | 10(3)                        | 86 (39)                                                     | 79 (36)            | 8.2 (210)                                   | 6.3 (162) | 1.9 (48) | 8.2 (210) |

Elevaciones superiores disponibles sobre pedido.

## DIMENSIONES

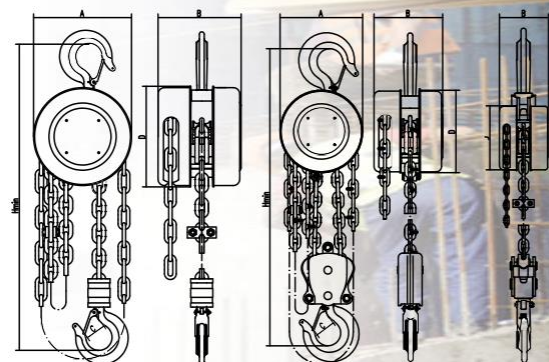

0.5t 1t 2t

3t 5t

### ¡ADVERTENCIA!

**Sobre cargas y mal uso podrían causar daños. Para evitar daños personales:**

- No exceder la carga nominal del equipo.
- No utilizar el equipo para levantar personas.
- No elevar cargas sobre personas.
- Utilice solamente cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente.
- Lea las instrucciones de operación en el manual del equipo.
- No eleve cargas en ángulo.

## CONOCE OTROS PRODUCTOS DE NUESTRO PORTAFOLIO



Yale Lift 360



Yale VSIII



YALE 622

|                                          | Yale Lift 360                                                                                                                                | Yale VSIII                                                                                                                                                                                                | YALE 622                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones                             | Aplicaciones 360° elevar y bajar materiales a distancia o desde un ángulo, por ejemplo: tirando de la cadena de mando desde un segundo piso. | Aplicaciones industriales: elevar y bajar materiales frecuentemente en condiciones adversas. Recomendado para aplicaciones en la minería, industria petroquímica, petróleo y gas, y áreas de manufactura. | Aplicaciones estándar: elevar y bajar materiales de manera intermitente en periodos cortos, ideal para ambientes controlados corrosivos, por ejemplo: talleres de mecánicos, talleres de soldura, y en áreas de construcción. |
| Capacidad                                | 0.5 - 20ton                                                                                                                                  | 0.25 - 50ton                                                                                                                                                                                              | 0.5 - 5ton                                                                                                                                                                                                                    |
| Normativa                                | CE                                                                                                                                           | CE                                                                                                                                                                                                        | ASME B30.16 y ASME HST-2:2014                                                                                                                                                                                                 |
| Estilos con muesca de seguridad          | En todas las versiones                                                                                                                       | En todas las versiones                                                                                                                                                                                    | Pestillo sin muesca                                                                                                                                                                                                           |
| Mando a 360°                             | En todos os modelos                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                             |
| Protección anti chispa                   | Opción ATEX                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                             |
| Protección contra colisiones y vibración | Tornillos y tuercas de seguridad                                                                                                             | Pernos de extremos a extremos para máxima fijación                                                                                                                                                        | Tornillos e tuercas estándar                                                                                                                                                                                                  |
| Protección de componentes                | 4 placas de protección                                                                                                                       | 5 placas de protección                                                                                                                                                                                    | 4 placas de protección                                                                                                                                                                                                        |