

▼ En la foto: PRASA10027L y anillos U de bloqueo (opción)




Elevación de carga móvil, segura y eficaz



Cable de botonera

La botonera estándar tiene 12 pies de cable para unidades accionadas por aire con válvulas neumáticas y 20 pies para unidades eléctricas, a fin de asegurar una distancia segura entre el operario y la carga.

- Capacidades de 60, 100, 150 y 200 toneladas con bombas neumáticas o eléctricas para los trabajos más difíciles
- 4 pulgadas (10 cm) de distancia al suelo para pasar sobre rieles y terrenos irregulares
- Cilindro de doble efecto
- Asa de tres posiciones facilita su inclinación y transporte
- Cumple con las especificaciones ASME/ANSI B30.1/CE
- El filtro externo fácil de cambiar minimiza el tiempo de inactividad
- Bastidor ancho de 24 pulgadas (60 cm) reforzado y completamente cerrado sin mangueras o accesorios expuestos
- El sistema de extensión SUP-R-STACK™ permite elevación a todas las alturas sin bloqueo.



POW'R-LOCK™ – Sistema de elevación autobloqueante móvil

Un gato autobloqueante que se bloquea automáticamente durante elevación, descenso y retención.

Véase la serie PL.

Página: 72



◀ Enerpac POW'R-RISER® de Enerpac utilizado en la minería para levantar equipos pesados.

Capacidad toneladas	Carrera (pulg)	Modelo con bomba eléctrica (115V, 1 fase, 50-60Hz)	 (libras)
60	14	PREMB06014L	390
	27	PREMB06027L	600
100	16	PREMB10016L	510
	27	PREMB10027L	600
	16	-	-
150	27	-	-
	15.5	-	-
	26.5	-	-
	15.5	PREMB15016L	570
200	26.5	PREMB15027L	708
	15.3	-	-
	24.3	-	-

Gato de elevación POW'R-RISER®



Extensiones SUP-R-STACK™

Aumentan la altura útil de 5 a 18 pulgadas.

Modelo	Tamaño (pulg)	Modelo	Tamaño (pulg)
PRE5	5	PRE11	11
PRE7	7	PRE14	14
PRE9	9	PRE18	18
PRES6024	El juego de extensiones incluye PRE5, PRE7, PRE11 y PRE18.		



Espaciadores

Ajuste con precisión la altura de su extensión.

Modelo	Tamaño (pulg)	Modelo	Tamaño (pulg)
PRS1	1	PRS3	3
PRS2	2	-	-
PRS4	El juego incluye (2x) PRS1, (1x) PRS2 y (1x) PRS3.		

Serie PR



Capacidad de elevación nominal:

60 - 200 toneladas

Carrera:

14 - 27 pulgadas

Presión máxima de trabajo:


10,000 psi

Cap. (ton.)	Silleta giratoria de carga	Anillos U de bloqueo					Modelo del juego	El juego de anillos U de bloqueo incluye:			
		1 pulg.	3 pulg.	4 1/4 pulg.	5 1/2 pulg.	10 pulg.		Cantidad y números de modelo			
								2x	1x	2x	1x
60	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	-	PRU110	¹⁾ PRUS126 ²⁾ PRUS137	PRU11	PRU13	PRU14	PRU110
100	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	-	PRU110	¹⁾ PRUS126 ²⁾ PRUS137	PRU11	PRU13	PRU14	PRU110
150	PRTS150	PRU151	PRU153	-	PRU155	PRU1510	³⁾ PRUS1526 ²⁾ PRUS1537	PRU151	PRU153	PRU155	-
200	PRTS200	PRU201	PRU203	-	PRU205	PRU2010	³⁾ PRUS2026 ²⁾ PRUS2037	PRU201	PRU203	PRU205	-

¹⁾ Para modelos con carrera de 14" y 16"

²⁾ Para modelos con carrera de 27"

³⁾ Para modelos con carrera de 15.5"

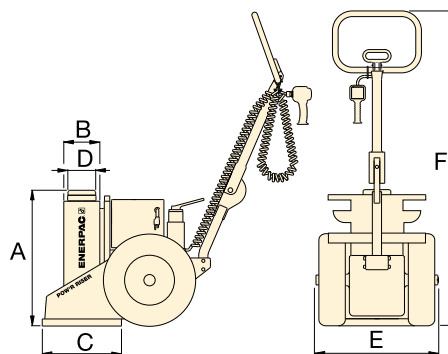

¡ADVERTENCIA!

Extensiones: Para cargas hasta 60 toneladas pueden apilarse dos extensiones a elección. Para cargas superiores a 60 toneladas o carreras que exceden los 14 pulgadas., sólo puede utilizarse una extensión y un espaciador.

Espaciadores: La altura del espaciador no debe exceder nunca de 3 pulgadas.

Para bombas eléctricas, los siguientes caracteres deben ser insertados en el 5a espacio del número de modelo.

Ejemplo para hacer pedidos:

Modelo No. **PREMI06014L** es de 14" de carrera, modelo de 60 toneladas, con válvula manual y motor eléctrico de 208-240 VCA, 1 fase.

- A** Bomba neumática, 50 scfm, 80 psi
- B** 115 VCA, 1 fase, 50-60 Hz, 20 A
- E** 208-240 VCA, 1 fase, 50-60 Hz, clavija europea, 10 A
- I** 208-240 VCA, 1 fase, 50-60 Hz, clavija estadounidense, 10 A
- G** ¹⁾ 208-240 VCA, 3 fases, 50-60 Hz
- W** ¹⁾ 380-415 VCA, 3 fases, 50-60 Hz
- J** ¹⁾ 440-480 VCA, 3 fases, 50-60 Hz
- R** ¹⁾ 575 VCA, 3 fases, 50-60 Hz.

¹⁾ No disponible para 60 toneladas de fuerza.

Modelo con bomba neumática	(libras)	Dimensiones (pulgadas)						Altura adicional máx. ¹⁾ (pulg)	Tipo de válvula
		A	B	C	D	E	F		
PRAMA06014L	390	24	6.4	14	4	24	56	32 ²⁾	Manual
PRAMA06027L	600	37	6.4	14	4	24	56	11	
PRAMA10016L	510	26	7.0	18	4	24	56	21 ³⁾	
PRAMA10027L	600	37	7.0	18	4	24	56	11	
PRASA10016L	510	26	7.0	18	4	24	56	21 ³⁾	Neumática
PRASA10027L	600	37	7.0	18	4	24	56	11	
PRASA15016L	570	26	8.0	18	5	24	56	21 ³⁾	
PRASA15027L	708	37	8.0	18	5	24	56	11	
-	-	26	8.0	18	5	24	56	21 ³⁾	Manual
-	-	37	8.0	18	5	24	56	11	
PRASA20016L	640	26	9.5	20	6	24	56	21 ³⁾	Neumática
PRASA20027L	825	37	9.5	20	6	24	56	11	

¹⁾ Altura adicional máx. de apilamiento utilizando la extensión opcional

²⁾ Basado en una extensión de 18 pulg, una extensión de 11 pulg y un espaciador de 3 pulg.

³⁾ Basado en una extensión de 18 pulg y un espaciador de 3 pulg.