




FICHA DE PRODUCTO



SERIE CPEF CON CARRO

TECLE ELÉCTRICO CADENA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Clasificación 1 Am/M4** (compatible con ciclos de servicio H4), excepto los modelos CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5 y CPE(F) 40-4 que tienen clasificación 1 Bm/M3.
- **Mando de corriente** directa (estándar) o mando de bajo voltaje (bajo pedido) de 42V.
- **Caja de Engranajes lubricada de por vida.**
- **Motor de alto rendimiento** con sistema de frenado que mantiene la carga segura incluso en el caso de corte de corriente eléctrica.
- **Voltaje estándar:** 380V, trifásico, 50Hz. Voltajes especiales a pedido.
- **Motor protegido** según IP 54, Aislamiento clase F, contra la entrada de depósitos de polvo o salpicaduras.
- **Botonera de mando encapsulada** con protección IP 65, contra la entrada de polvo y chorros de agua.
- **La nuez de carga con 5 cavidades** está fabricada en acero cementado de alta resistencia y con tolerancias perfectamente adaptadas a la cadena de carga para garantizar un movimiento silencioso y preciso.
- **El engranaje planetario** lubricado con un baño de aceite asegura un funcionamiento suave y silencioso.
- **Limitador de carrera.**



OPCIONALES:

- **Contenedor de Cadena***

*VER AL CÓDIGOS AL FINAL DE FICHA TÉCNICA




LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES
FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





FICHA DE PRODUCTO



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Motor (kW)	Vel. Elevación		Clasificación FEM/ISO	Factor de servicio ED %
				BAJA (m/min)	ALTA (m/min)		
2	CPEF20-8-6MVTE	1	2.8	2	8	1 Bm/M3	25/15
3	CPEF30-5-6MVTE	1	2.8	1.25	5	1 Bm/M3	25/15
5	CPEF50-2-6MVTE	2	2.3	0.6	2.5	1 Am/M4	40/20
7.5	CPEF75-1.6-6MVT	3	2.8	0.4	1.6	1 Am/M4	40/20
10	CPEF100-2-6MVTE	4	2x2.8	0.6	2.5	1 Am/M4	40/20

DATOS TÉCNICOS CARRO

Capacidad (ton)	Modelo	Ancho del carro mm	Vel. Carro		Motor (kW)
			BAJA (m/min)	ALTA (m/min)	
2 - 5	B	180 - 300	2.8	11	0.3
7.5 - 10	B	125 - 310	1.25	5	0.55




Nuez de carga con 5 cavidades



Gancho con dos ramales para capacidades 3T y 5T



Contenedor de Cadena (opcional)

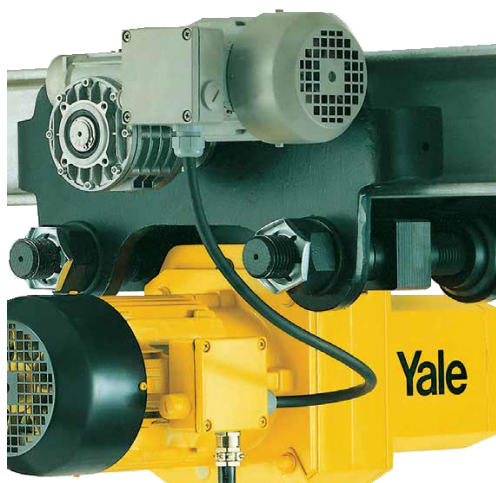

Diseño de baja atura con carro integrado



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION






FICHA DE PRODUCTO



DIMENSIONES CON SUSPENSIÓN POR CARRO

MODELO	CPEF20-8-6MVTE	CPEF30-5-6MVTE	CPEF50-2-6MVTE	CPEF75-1-6MVT	CPEF100-2-6MVTE
A3, mm	121	121	121	–	110
A4, mm	465	465	615	855	965
A5, mm	298	298	298	477	450
A6, mm	178	178	178	–	170
b, mm	A=98 -180/ B= 180 -300	A=98 -180/ B= 180 -300	A=98 -180/ B= 180 -300	125 -310	125 -310
F, mm	150	150	150	113	113
I, mm	142.5	142.5	142.5	170	170
L1, mm	209	209	209	200	200
L2, mm	262.5	262.5	262.5	215	215
L3 (VTE), mm	292	292	292	–	335
L3 (VTEF), mm	296	296	296	–	335
L4, mm	213	213	253	215	390
L5, mm	312	312	272	215	215
L6 (VTE), mm	342	342	342	–	–
L6 (VTEF), mm	346	346	306	–	–
O, mm	125	125	125	150	150
P(VTE), mm	197	197	197	–	273
P(VTEF), mm	205	205	205	–	280
P1, mm	229	229	229	–	110
S, mm	b+70	b+70	b+70	b+98	b+98
T, mm	94	94	94	–	94
tmax., mm	27	27	27	40	40

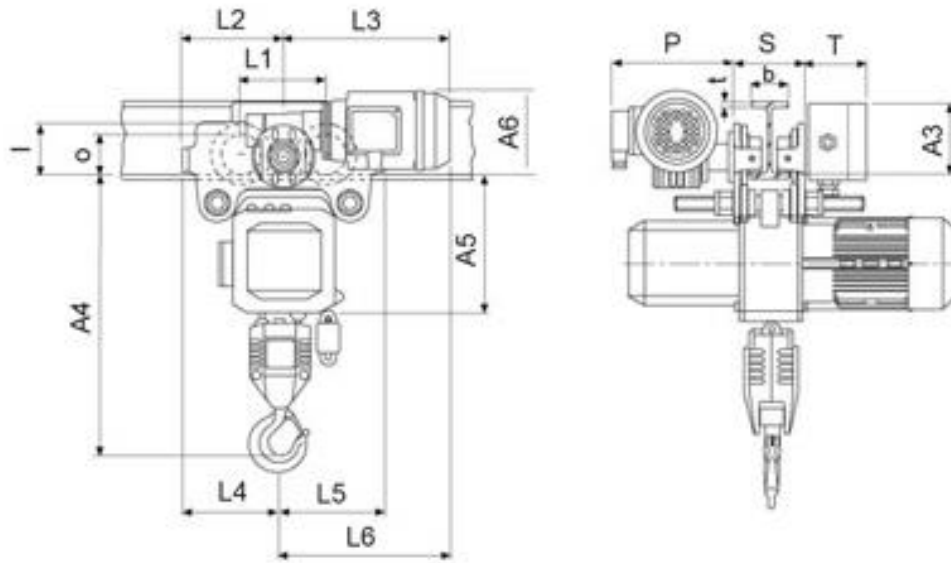

MODELO SUSPENSIÓN POR CARRO 2 a 5T





LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES
FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION






FICHA DE PRODUCTO

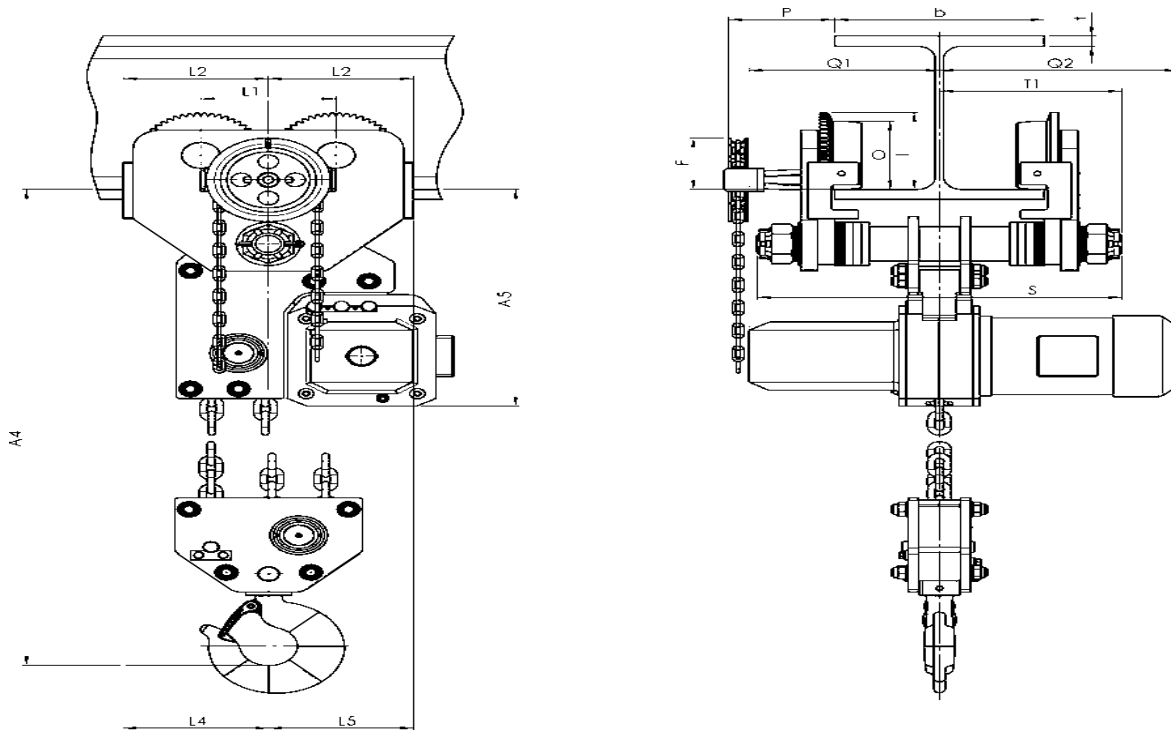

MODELO SUSPENSIÓN POR CARRO 7.5T

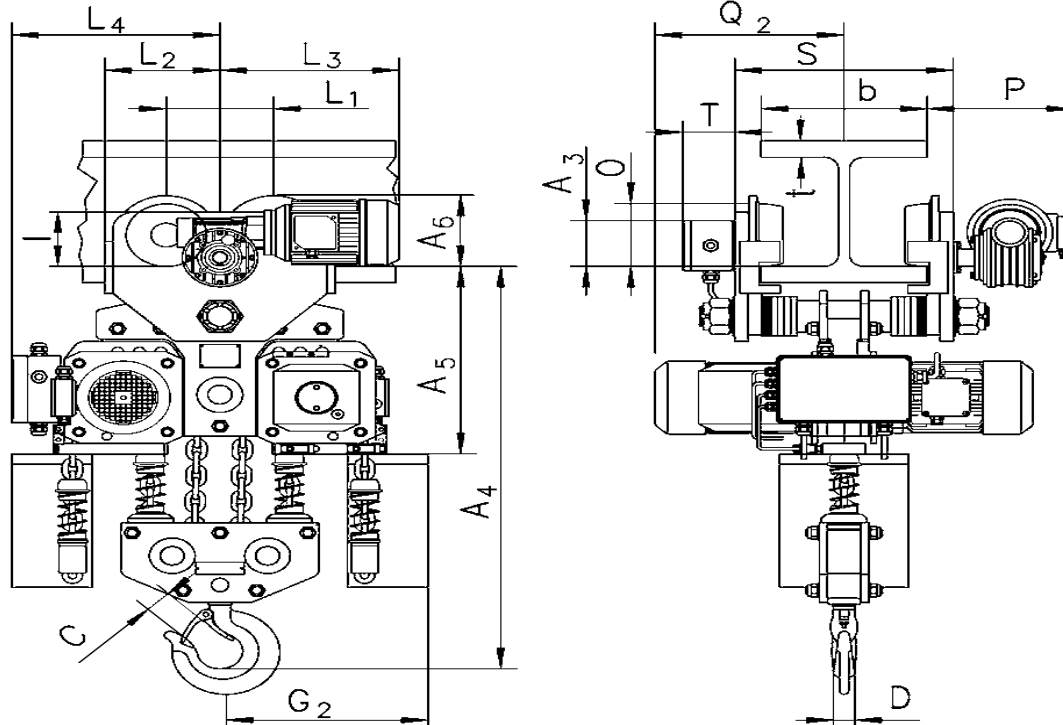


MODELO SUSPENSIÓN POR CARRO 10T

LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES
FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





FICHA DE PRODUCTO



OPCIONALES

Código	Descripción
06109467	CONTENEDOR DE CADENA HASTA 13 METROS
06109468	CONTENEDOR DE CADENA HASTA 21 METROS
06109952	CONTENEDOR DE CADENA HASTA 25 METROS
06100002	CONTENEDOR DE CADENA HASTA 30 METROS



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES
FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

