



SANDE S.A.



**TECLE MANUAL DE CADENA
SERIE YALE STAR**



YALE STAR

Producidas dentro de riguroso estándar de calidad , alta resistencia , ligero peso, ligereza en el manejo y súper compacto.





SANDE S.A.



Principales características

Pueden ser montadas en troles manuales y mecánicos

Cuerpo en acero, ligero y súper compacto.

Fácil instalación y manejo, además de bajo mantenimiento.

Engranajes mecanizados en acero templado.

Cadenas de carga de acero alloy, garantiza mayor resistencia.

Cadenas de mando en acero zincado.


Ganchos de carga con bloqueo de seguridad.

Opción con (YSL) o sin limitador (YS) de sobrecarga






SANDE S.A.

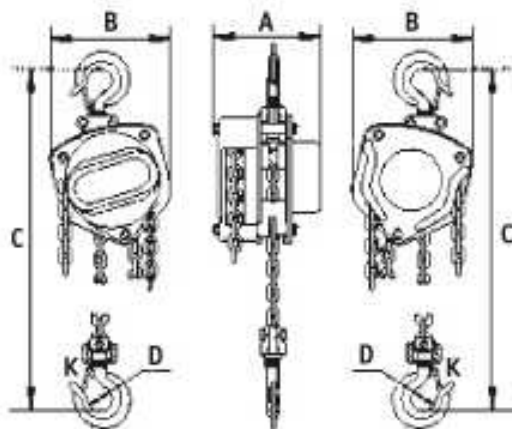

Modelos 0,5t / 1t / 2t

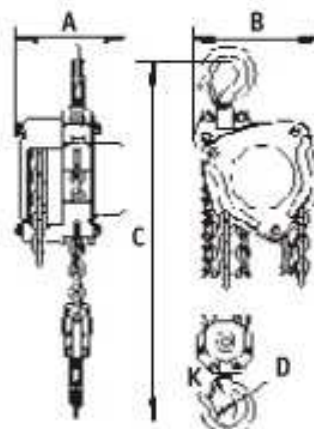

Modelos 3t / 5t

Capacidade (t)	0,5	1	2	3	5
*Elevação padrão (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Esforço requerido p/elevação (carga máxima) N	170	340	340	390	420
Ramais da corrente decarga	1	1	2	2	2
Ø corrente de carga (mm)	6	6	6	8	10
Peso (kg)	10	10	13	23	36
Peso de corrente p/metro de elvação (kg)	0,8	0,8	1,6	3,7	5,3
A (mm)	111	133	133	145	164
B (mm)	112	150	174	180	253
C (mm)	300		440	550	603
D (mm)	35	35,5	45,5	50	64
K (mm)	30		35,5	48	50

