




SANDE S.A.



SERIE UNO

TECLE MANUAL PALANCA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Diseño compacto y ligero** construido en aluminio fundido que disipa el calor.
- **Cuerpo totalmente cerrado**, recubierto con pintura de polvos resistente a la corrosión. Para uso pesado en aplicaciones industriales de izaje vertical.
- **Gracias a sus engranajes** optimizados y sus rodamientos mejorados se requiere un esfuerzo mínimo para manejar su corta palanca manual.
- **Rueda manual** de acero como estándar.
- **Freno de disco automático** con componentes resistentes a la corrosión.
- **Dispositivo de punto neutro** para enganchar rápidamente la carga o mover la cadena a través del polipasto en ambas direcciones.
- **Guía robusta de cadena de rodillos** para eliminar la posibilidad de atasco o salidas de la cadena de carga de la polea interna del polipasto.
- **Pasteca inferior muy resistente** con pasadores encapsulados como conexión.
- **Cadena de eslabones de alta resistencia**, zincada según normas y reglamentaciones nacionales e internacionales.
- **Ganchos de suspensión** y carga de acero de alta resistencia provistos de robustos gatillos de seguridad.



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Caídas de cadena	Largo cadena (m)
0.75	UNO 0.75C1.5	1	1.5
1.5	UNO 1.5C1.5	1	1.5
3	UNO 3.0C1.5	1	1.5
6	UNO 6.0C1.5	2	1.5



DATOS TÉCNICOS

Modelo	Código	Capacidad kg	Nº de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Elevación con vuelta completa de la palanca mm	Esfuerzo palanca a carga nominal (kgf)	Peso con altura elevación estándar (1.5m) kg
UNO plus 750	UNO 0.75C1.5	750	1	6x18	20	20	7.2
UNO plus 1500	UNO 1.5C1.5	1,500	1	8x24	22	35	1.5
UNO plus 3000	UNO 3.0C1.5	3,000	1	10x30	17	40	21.5
UNO plus 6000	UNO 6.0C1.5	6,000	2	10x30	9	40	32.0



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION







SANDE S.A.



MEDIDAS MODELO UNO

Modelo	UNO 750	UNO 1500	UNO 3000	UNO 6000
A mín., mm	340	410	510	690
B, mm	22	28	36	45
C, mm	26	32	40	44
D, mm	16	21	27	33
E, mm	250	330	380	380
F, mm	150	170	220	220
G, mm	70	80	100	100
H, mm	80	90	120	120
J, mm	150	180	210	210
K, mm	60	80	90	90
L, mm	90	100	120	120

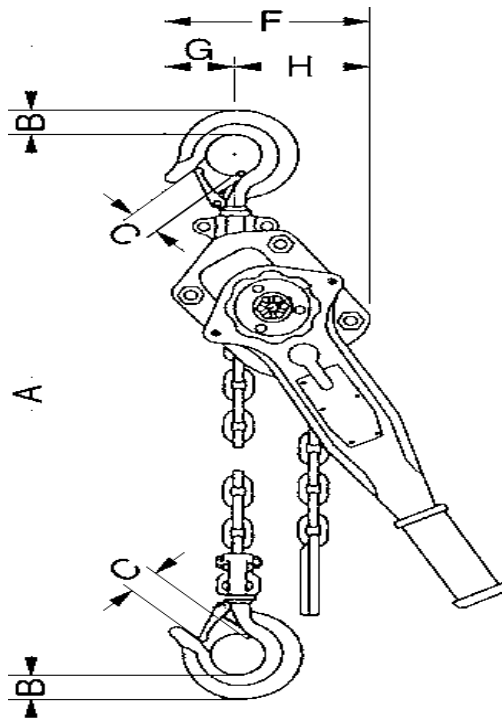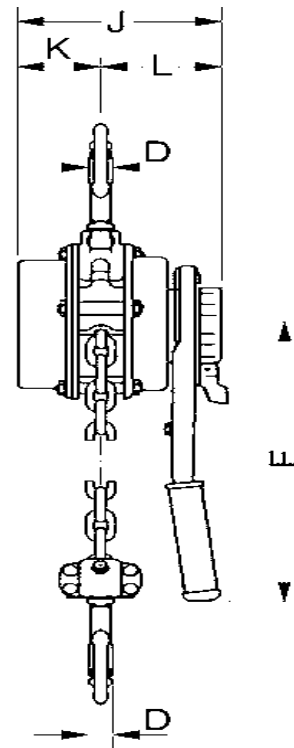

LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

