



SANDE S.A.



SERIE HTG

CARRO ENGRANAJE HTG

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Fácil deslizamiento** debido a sus ruedas de acero forjado montadas sobre rodamientos de bolas encapsulados y prelubricados.
- **Ajustable a una gran variedad**, de anchuras y perfiles de viga.
- **Se ajusta girando el husillo** de suspensión, lo que también asegura posicionamiento centrado del tecele en el eje y evita el balanceo lateral.
- **Las ruedas del carro** están diseñadas para una inclinación máxima en la viga del 14% (DIN 1025 – parte 1).



OPCIONALES:

- Topes de Goma
- Freno de parada para fijar carro en un punto de la viga
- Guía de cadena manual giratoria



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Ancho ala de viga (mm)	Espesor Ala de viga t máx (mm)	Radio mín. curvatura (m)	Peso (kg)
1	HTG-A-1	50-220	25	0.9	11.2
2	HTG-A-2	66-220	25	1.15	18.0
3	HTG-A-3	74-220	25	1.4	35.4
5	HTG-A-5	90-220	25	1.8	51.8
5	HTG-B-5-3	180-300	40	1.8	56.0
10	HTG-B-10	125-310	40	1.8	104
20	HTG-B-20	125-310	40	5.0	230

MEDIDAS MODELO HTG

Modelo	HTG-A-1	HTG-A-2	HTG-A-3	HTG-A-5	HTG-B-5-3	HTG-B-10	HTG-B-20
A, mm	82.5	98.5	114	132.5	147.5	276	270
B, mm	–	–	–	–	–	52	70
D, mm	17	22	26	33	33	30	35
D1, mm	30	40	48	60	60	80	110
D2, mm	35	47	58	70	70	114	155
F (HTG), mm	91.5	90.5	107.5	149.5	149.5	113	113
F1, mm	46	46	46	45.5	45.5	77	–
H1, mm	30.5	30.5	30	30	45	45	45
I (HTG), mm	76.5	98	132.5	148.5	148.5	170	170
L, mm	260	310	390	450	450	430	870
L1, mm	130	150	180	209	209	200	200
L2, mm	–	–	–	–	–	–	115
O, mm	60	80	112	125	125	150	150
P (HTG), mm	110	110	110	110	110	163	163
P1, mm	168	168	168	168	168	193	–
P2, mm	150	155	160	167.5	191.5	–	–
T, mm	–	–	–	–	–	270	270
L3, mm	346	396	476	556	556	536	976
P3, mm	194	194	195	195	195	–	–




LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION






SANDE S.A.

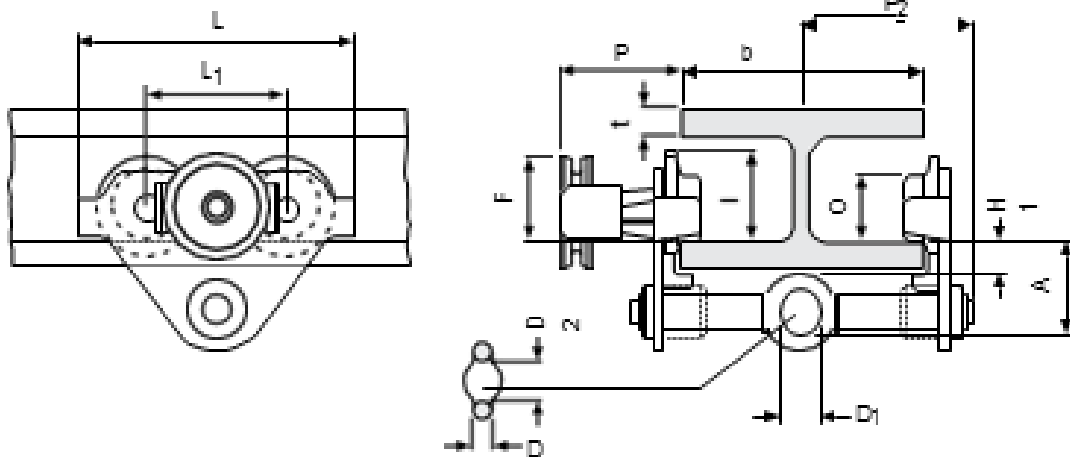

HTG 0.5 – 5 TON

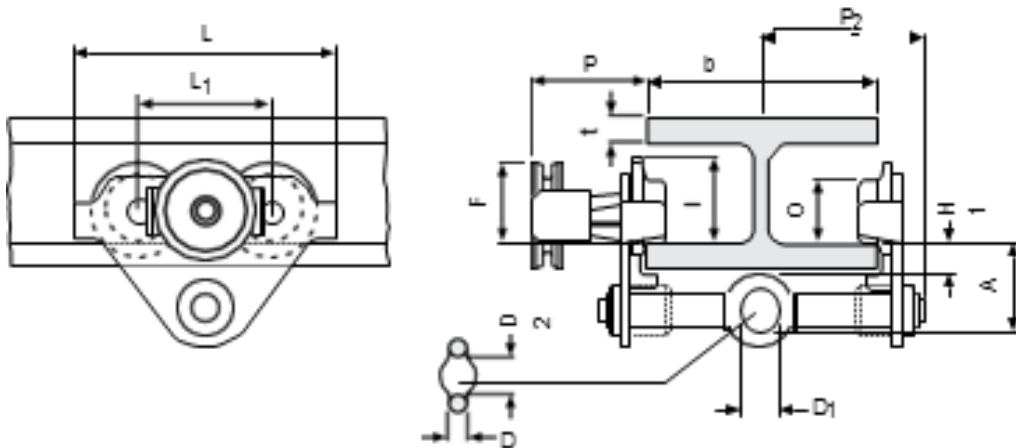

HTG 10 TON




LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION







SANDE S.A.

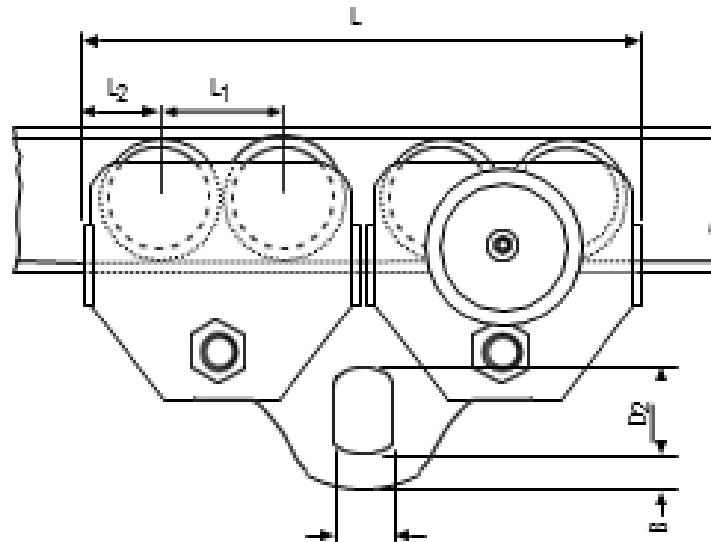


HTG 20 TON

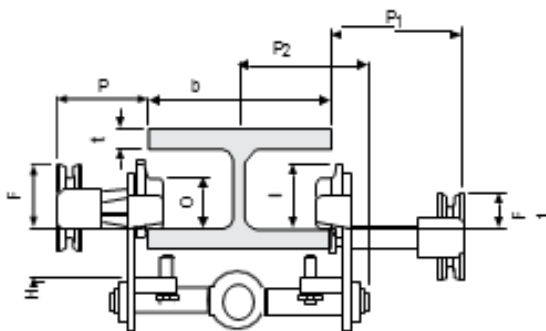

Con freno de parada 0.5 – 5 ton

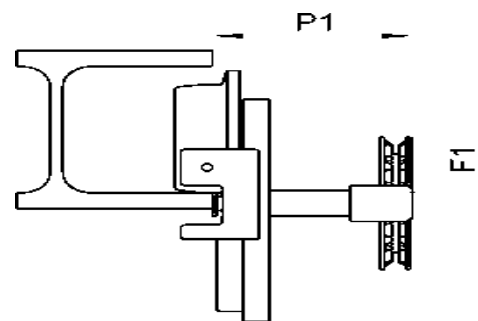

Con freno de parada 10 ton

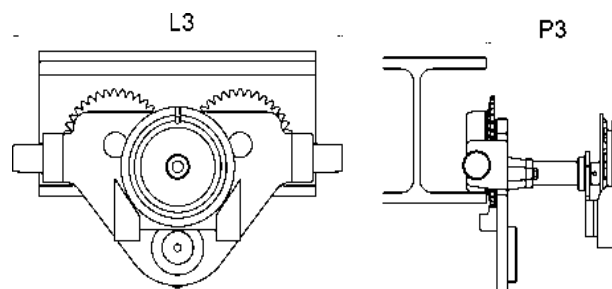

Con guía de cadena de mando giratoria



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

