


▼ En la foto: Juego ERS20



- Construcción resistente y robusta para una larga vida útil
- Construcción de poca altura para mayor estabilidad
- Baja resistencia rodadura permite un transporte fácil
- Para dar vuelta a las esquinas, se agregan las placas portadoras fijas y las giratorias.

Mueva cargas pesadas con facilidad y seguridad

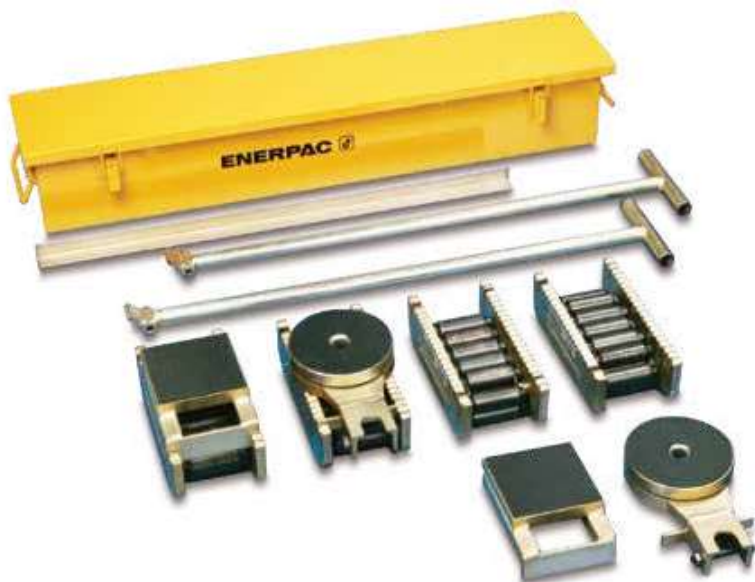

Los conjuntos

Los conjuntos (ver tabla) incluyen todos los componentes necesarios para una gran variedad de aplicaciones. Se incluyen:

Dos **ELB1**, barras de acoplamiento; dos **ERH1**, tiradores de longitud 875 mm y una caja metálica **EMB1**.

Opcional: **ERH2**, barra de tracción larga (1180 mm) disponible sólo para 60 y 80 ton.



Gatos para máquinas

Para colocar los patines, primero se debe levantar la carga. Esto se puede lograr con facilidad y seguridad usando los gatos para máquinas de Enerpac.

Página: 182


▼ Transporte de maquinaria pesada mediante patines de carga. El equipo se levantó previamente usando gatos para máquinas Enerpac.




▼ Transporte de depósitos para productos químicos: La carga se levantó los primeros centímetros, con cilindros de poca altura serie RCS y se transportó sobre patines de carga.




Patines de carga

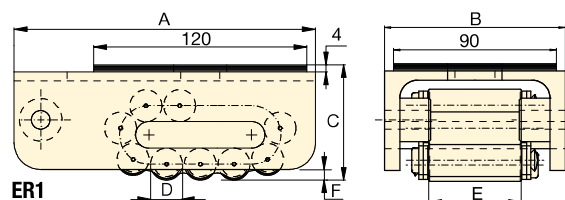


ER1

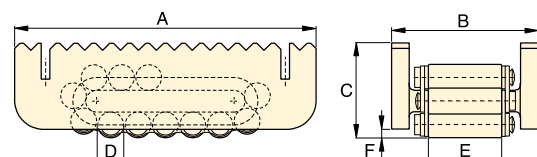


ER10, ER15, ER30

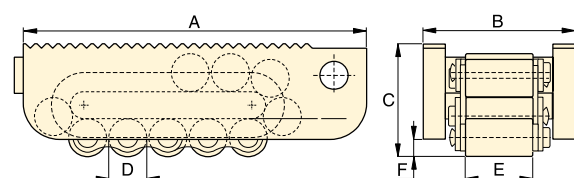


ER60, ER80



ES1,
Placa giratoria

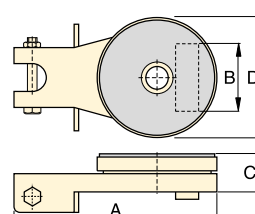

ES10, ES15, ES30
Placa giratoria



ES60, ES80,
Placa giratoria

Serie
EL
ER
ES




Peso máximo a transportar:


80 ton.

Los patines de carga se pueden pedir por separado o en juego.

Peso soportado por juego*	Modelo del conjunto	Patines de carga (4x)	Placa giratoria (2x)	Placa fija (2x)	Peso incl. tiradores y caja metálica
ton. (kN)					(kg)
20 (178)	ERS20	ER10	ES10	ELP10	49
30 (267)	ERS30	ER15	ES15	ELP15	55
60 (533)	ERS60	ER30	ES30	ELP30	75



ELP-10, ELP-15, ELP-30
Placa fija



ELP-60, ELP-80
Placa fija

* Los conjuntos están diseñados de modo que dos patines puedan soportar toda la carga, para tener mayor seguridad en pisos no nivelados.

	Peso soportado * ton. (kN)	Modelo	Dimensiones (mm)						Rodillos contacto por patín	Rodillos por patín	 (kg)
			A	B	C	D	E	F			
Patín de carga 	1 (8,9)	ER1	170	100	65	18	51	6	4	11	3,8
	10 (89)	ER10	210	102	66	18	51	6	5	15	5,2
	15 (133)	ER15	220	115	75	24	60	10	4	13	7,3
	30 (267)	ER30	270	130	92	30	68	10	4	13	13,0
	60 (533)	ER60	380	168	125	42	76	16	4	13	31,9
Placa giratoria 	80 (711)	ER80	530	182	145	50	86	19	6	17	60,9
	1 (8,9)	ES1	207	—	26	90	—	—	—	—	1,1
	10 (89)	ES10	220	73	42	130	—	—	—	—	3,7
	15 (133)	ES15	220	86	42	130	—	—	—	—	3,7
	30 (267)	ES30	250	96	48	150	—	—	—	—	5,3
Placa fija 	60 (533)	ES60	275	114	61	190	—	—	—	—	13,7
	80 (711)	ES80	360	128	61	220	—	—	—	—	18,9
	10 (89)	ELP10	149	73	42	120	—	—	—	—	3,7
	15 (133)	ELP15	149	86	42	120	—	—	—	—	3,7
	30 (267)	ELP30	178	96	48	130	—	—	—	—	5,3
	60 (533)	ELP60	270	114	61	180	—	—	—	—	13,8
	80 (711)	ELP80	350	128	61	200	—	—	—	—	18,8

* Peso soportado por juego.