



SANDE S.A.



SERIE HTP

CARRO ENGRANAJE HTP

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Fácil deslizamiento** debido a sus ruedas de acero forjado montadas sobre rodamientos de bolas encapsulados y prelubricados.
- **Ajustable a una gran variedad**, de anchuras y perfiles de viga.
- **Se ajusta girando el husillo** de suspensión, lo que también asegura posicionamiento centrado del tecele en el eje y evita el balanceo lateral.
- **Las ruedas del carro** están diseñadas para una inclinación máxima en la viga del 14% (DIN 1025 – parte 1).



OPCIONALES:

- Topes de Goma
- Freno de parada para fijar carro en un punto de la viga
- Guía de cadena manual giratoria



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION





SANDE S.A.



Capacidad (ton)	Modelo	Ancho ala de viga (mm)	Espesor Ala de viga t máx (mm)	Radio mín. curvatura (m)	Peso (kg)
0.5	HTP-A-0.5	50-220	25	0.9	8.0
1	HTP-A-1	50-220	25	0.9	9.0
2	HTP-A-2	66-220	25	1.15	16.0
3	HTP-A-3	74-220	25	1.4	32.0
5	HTP-A-5	90-220	25	1.8	48.0

MEDIDAS MODELO HTP

Modelo	HTP-A-0.5	HTP-A-1	HTP-A-2	HTP-A-3	HTP-A-5
A, mm	77	82.5	98.5	114	132.5
D, mm	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70
F1, mm	46	46	46	46	45.5
H1, mm	30.5	30.5	30.5	30	30
I (HTP), mm	71.5	71.5	95.5	131	142.5
L, mm	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167.5
L3, mm	346	346	396	476	556




LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS McKINNON CORPORATION






SANDE S.A.

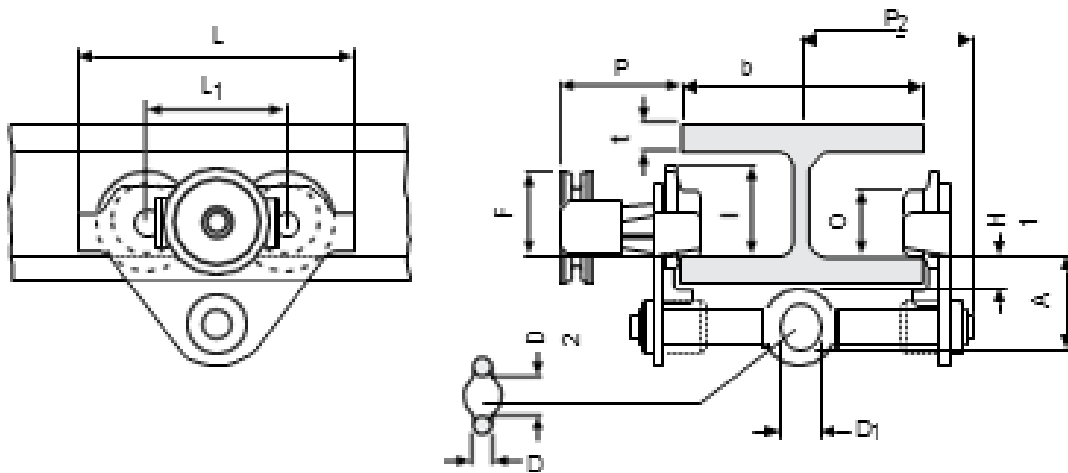

HTP 0.5 – 5 TON

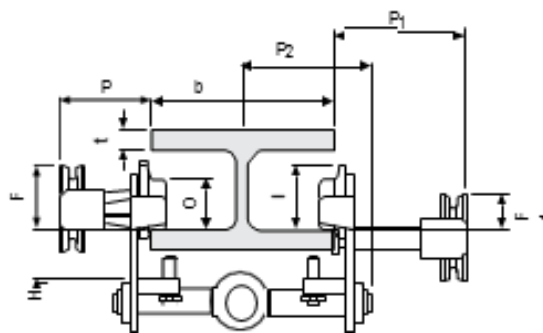

Con freno de parada 0.5 – 5 ton



LÍDER GLOBAL EN SOLUCIONES DE IZAJE Y MANEJO DE MATERIALES

FAMILIA DE MARCAS DE COLUMBUS MCKINNON CORPORATION

