

DISCO CORTE CONVENCIONAL



DESCRIPCIÓN

El disco de corte 4 1/2" x 3.0 mm es un abrasivo reforzado diseñado para realizar cortes precisos y seguros en metales ferrosos. Su espesor de 3.0 mm ofrece un equilibrio óptimo entre rapidez de corte y durabilidad, proporcionando una alta resistencia a la presión lateral y un desempeño estable en aplicaciones exigentes.

Diámetro	4.5" - 115 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/8" - 3.0 mm
Máxima Velocidad	13.300 rpm
Centro	Plano
Peso	80 g



FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Corte Convencional
GLC4.5-G

Disco Corte Convencional 4.5
- 115 mm 13.300 rpm
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	4.5" - 115 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/8" - 3.0 mm
Máxima Velocidad	13.300 rpm
Centro	Plano
Peso	80 g

Aplicaciones

Corte de Acero Carbono



FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Corte Convencional
GLC4.5-B

Disco Corte Convencional 4.5
- 115 mm 13.300 rpm
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	4.5" - 115 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/8" - 3.0 mm
Máxima Velocidad	13.300 rpm
Centro	Plano
Peso	80 g

Aplicaciones

Corte de Acero Carbono



FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Corte Convencional
GLC4.5-R

Disco Corte Convencional 4.5
- 115 mm 13.300 rpm
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	4.5" - 115 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/8" - 3.0 mm
Máxima Velocidad	13.300 rpm
Centro	Plano
Peso	80 g

Aplicaciones

Corte de Acero Carbono




FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Corte Convencional
GLC14-G

Disco Corte Convencional 14"
- 355 mm 8.600 rpm
"Máxima"

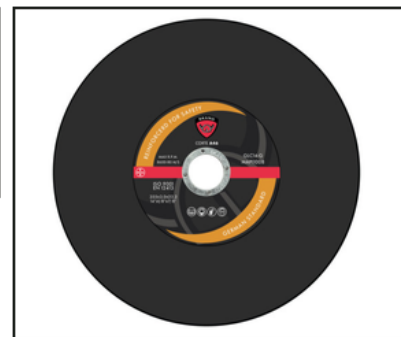

Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	14" - 355 mm
Diámetro A agujero Central	1" - 25.4 mm
Espesor	1/8" - 3.0 mm
Máxima Velocidad	8.600 rpm
Centro	Plano
Peso	700 g

Aplicaciones

Corte de Acero Carbono

