

Tecle Manual Palanca Cable

Serie: **Yaletrac**



Tecle Manual Palanca Cable Yaletrac *Aparato de tracción y elevación*

Fuerza de tracción 800 - 3.200 daN



Características principales

Debido a su compacta carcasa de aluminio es un producto liviano y de alta resistencia. Ha sido diseñado con una superficie inferior larga y plana para conseguir una mayor estabilidad al ser usado tanto en posición horizontal como vertical.


- Posee palancas de avance y retroceso con diseño en línea lo cual asegura una correcta transmisión de fuerzas a lo largo de la línea central
- El pasador ubicado en la palanca de avance proporciona protección contra sobrecargas. Los pasadores de repuesto están convenientemente situados en la empuñadora o en la palanca manual. El pasador puede reemplazarse sin necesidad de quitar la carga.
- Una palanca desengancha el sistema de mordazas del cable, permitiendo una instalación del cable fácil y suave.
- El Yaletrac usa un cable especial con cuerpo de acero y seis cordones fácilmente identificable por su cordón naranja. El cable está quemado en un extremo para una introducción sencilla en el aparato y monta un gancho con gatillo de seguridad en el otro extremo.
- La disposición paralela del sistema de mordazas protege el cable al distribuir uniformemente la fuerza de las mordazas. Un avance largo del cable por cada movimiento de palanca aumenta la velocidad de trabajo.

Opcional

- Gancho de ojo con pestillo de seguridad
- Cables de mayor longitud
- Enrollador de cable
- Caja de transporte

Los Tecles y Carros Yale no han sido diseñados para aplicaciones de elevación de personas y no deben ser usados con ese propósito.

Partes y piezas

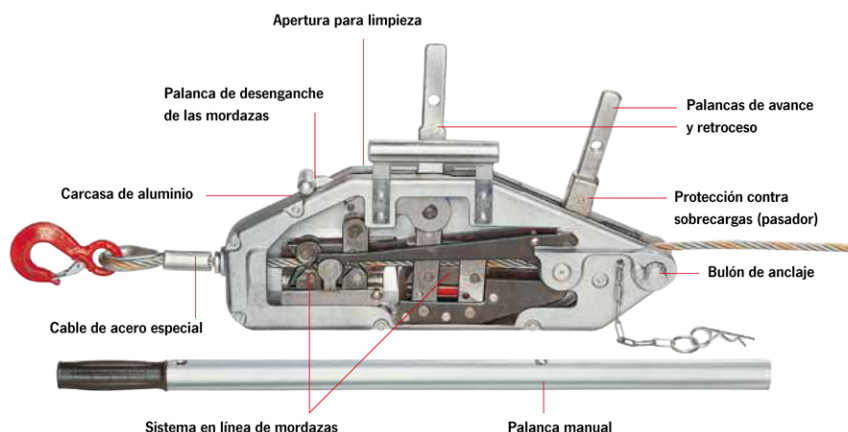




Características técnicas


Código	Capacidad C.M.U.	Avance cable por doble movimiento de palanca	Longitud palanca	Dimetro cable	Peso sin cable	Peso cable
Y08	800 kg	60 mm	800 mm	8,4 mm	7 kg	0,29 kg/m
Y16	1.600 kg	60 mm	790/1.190 mm	11,5 mm	14 kg	0,53 kg/m
Y32	3.200 kg	40 mm	790/1.190 mm	16 mm	21 kg	1 kg/m

Dimensiones


Código	Y08	Y16	Y32
L, mm	430	545	680
H, mm	168	190	230
H1, mm	240	270	330
B, mm	60	72	91
B1, mm	-	97	110

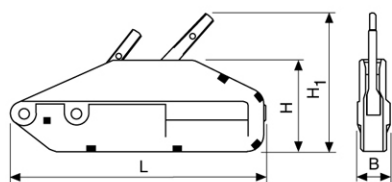

Modelo Y 08

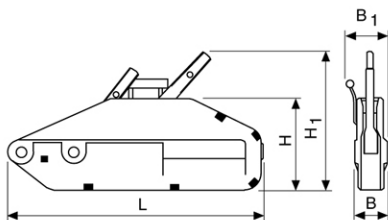

Modelo Y 16

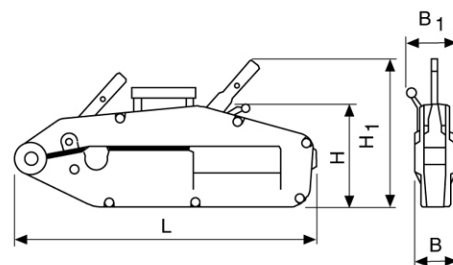

Modelo Y 32

